

Uponor Smatrix Base digital termostat med RH sort ledningsført style T-149 Bus black D+ RH

1087814

Ledningsført rumtermostat med med integreret måling af relativ fugtighed. Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-245 6X eller X-147 6X .

Indeholder montagebeslag til eurodåse.


Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Beskyttelse klasse: IP30

Forbindelse : 4 leder bus

Farve: Sort

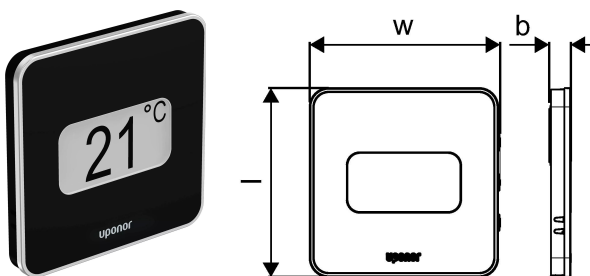

Om Uponor Smatrix Base digital termostat med RH sort ledningsført style T-149 Bus black D+ RH

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Base digital termostat med RH sort ledningsført style T-149 Bus black D+ RH

1087814

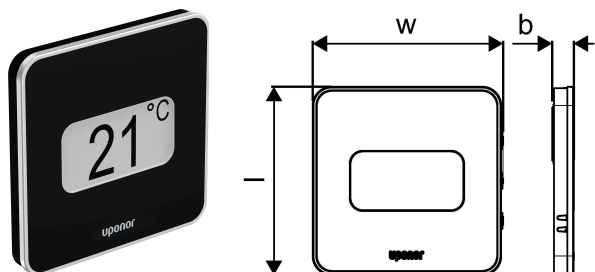

Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,057
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mål h	10
Z Mål m	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285471
Emballage GTIN PL3	06414900617727
Emballage GTIN PL4	06414900617734
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	200
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	100

Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	90
Emballagemængde PL4	2880
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL3	BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,00018
Emballagevolumen PL3	0,024
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL1	0,083
Emballagevægt PL3	7,890
Emballagevægt PL4	264,98
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs