


Uponor Vario S ventil LS

1088056

Fremløbsventil til Vario S fordelerrørsæt

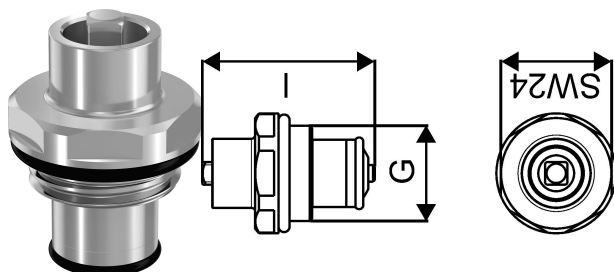

Om Uponor Vario S ventil LS

Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S ventil LS

1088056

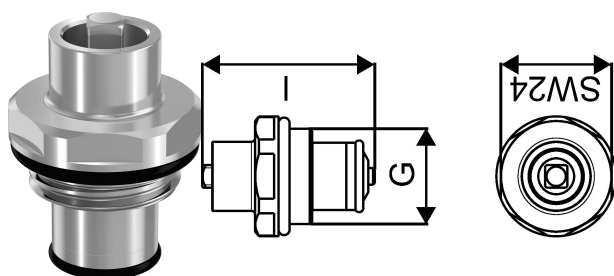

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	37,5

Product code

Item no EAN	6414905236183
Item no GF	35001088056
Item no GTIN	06414905236183
Item no LVI	2022150
Item no VVS	046230400

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	40
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905233182
Emballagehøjde PL1	110
Emballeringslængde PL1	190
Emballagemængde PL1	10
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,002926
Emballagevægt PL1	1,01
Emballagebredde PL1	140

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com