

## Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 16x2,0 3m

**1088400**

Ilt diffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer.


Uponor Metallic Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme- og radiatorsystemer

- Kontinuerlig temperatur 70/80°C,
- Max. 95/100 °C kortvarigt,
- 10 bar.

Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 20 mm. Rør i længder á 3 m.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

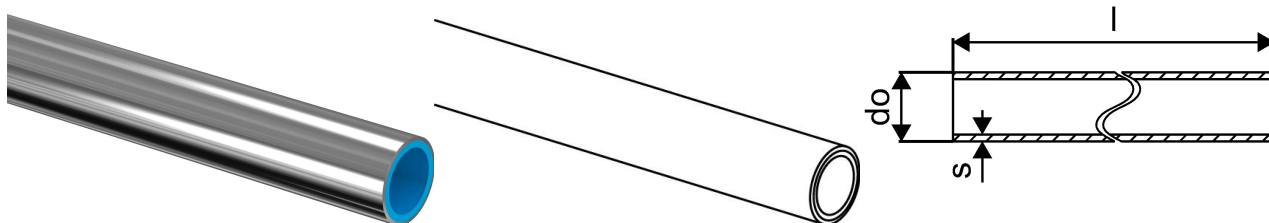

### Om Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S

#### Specifikation


- Ilt diffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium - belægning) med en kromblank udvendig overflade fremstillet ved hjælp af SACP-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 16x2,0 3m

1088400

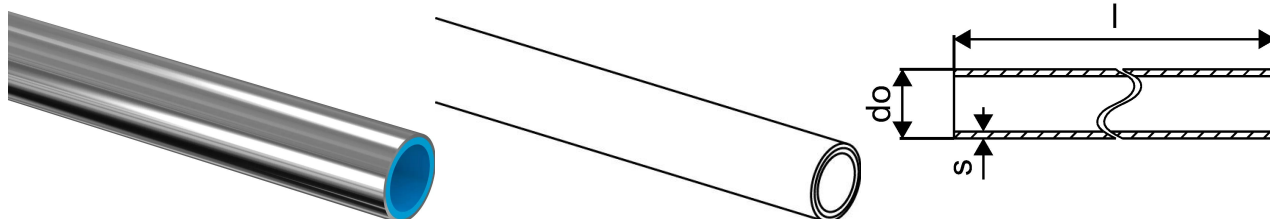

### Product code

Item no EAN	6414905238002
Item no GF	35001088400
Item no GTIN	06414905238002
Item no LVI	1720113
Item no RSK	2005061
Item no VVS	087315116

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,124
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285815
Emballage GTIN PL2	06414905285822
Emballage GTIN PL4	06414905285839
Emballagehøjde PL1	16
Emballagehøjde PL2	110
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL2	3007
Emballage Længde PL4	3007
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL2	75

Emballagemængde PL4	3825
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Cover_Pipe
Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL1	0,000768
Emballagevolumen PL2	0,0363847
Emballagevolumen PL4	2,52588
Emballagevægt PL1	0,372
Emballagevægt PL2	9,3
Emballagevægt PL4	499,3
Emballagebredde PL1	16
Emballagebredde PL2	110
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)