


Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 16x2,0 3m

1088400

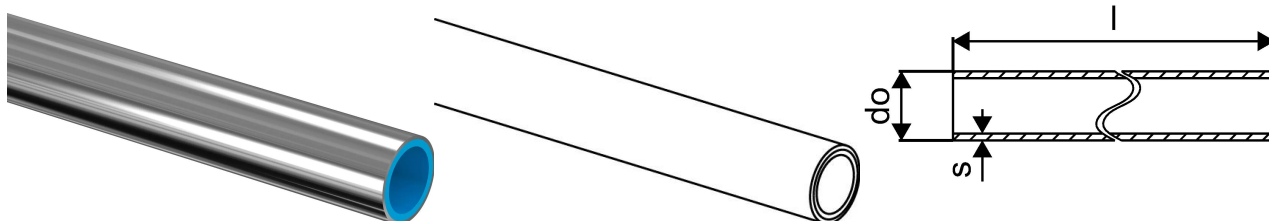

Om Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium - belægning) med en kromblank udvendig overflade fremstillet ved hjælp af SACP-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 16x2,0 3m

1088400

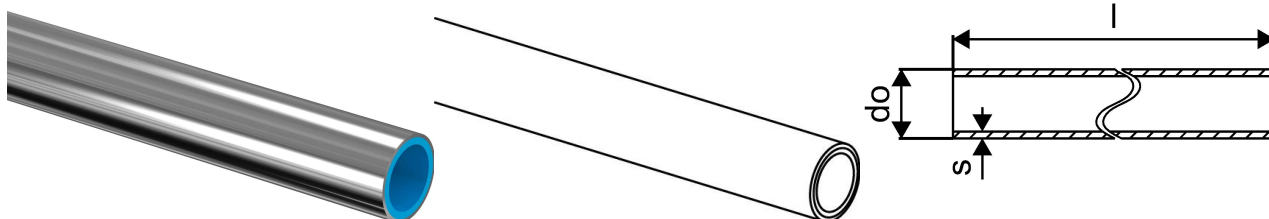

Teknisk data

Item no EAN	6414905238002
Item no GTIN	06414905238002
VVS nr	087315116
RSK no.	2005061
Item no LVI	1720113
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	3
Emballagemængde 4	75
Emballagemængde 4	3825
Packaging GTIN PL1	06414905285815
Packaging GTIN PL2	06414905285822
Packaging GTIN PL4	06414905285839
Højde mm	16 mm
Vægt kg	0,124 kg
Bredde mm	16 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs