

## Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 20x2,25 3m

**1088401**

Ilt diffusionstæt flerlags komposit rør (PE-RT - lim - sømløs aluminium - lim - PE-RT) produceret ved hjælp af SACP-teknologi til almindelige VVS og varmeinstallationer.


Uponor Metallic Pipe PLUS rør til brugsvands-, gulvvarme- og radiatorsystemer

- Kontinuerlig temperatur 70/80°C,
- Max. 95/100 °C kortvarigt,
- 10 bar.

Uponor Uni Pipe PLUS rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt i dimensionerne 16 mm- 20 mm. Rør i længder á 3 m.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.

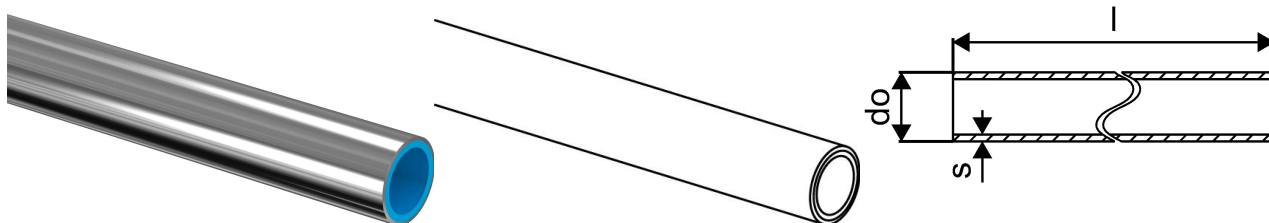

### Om Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S

#### Specifikation


- Ilt diffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium - belægning) med en kromblank udvendig overflade fremstillet ved hjælp af SACP-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 20x2,25 3m

1088401

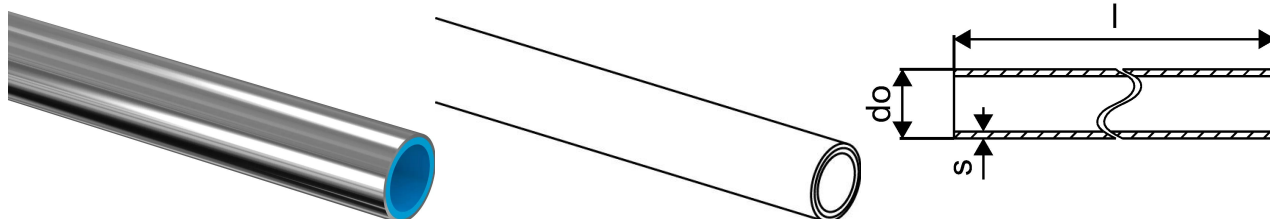

### Product code

Item no EAN	6414905238019
Item no GF	35001088401
Item no GTIN	06414905238019
Item no LVI	1720114
Item no RSK	2005062
Item no VVS	087315120

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,246
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	20
Vægtykkelse_s	2,25

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285846
Emballage GTIN PL2	06414905285853
Emballage GTIN PL4	06414905285860
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL2	110
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL2	3007
Emballage Længde PL4	3007
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL2	48

Emballagemængde PL4	2448
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Cover_Pipe
Emballagetype PL4	Wooden_Cage
Emballagevolumen PL1	0,0012
Emballagevolumen PL2	0,0363847
Emballagevolumen PL4	2,52588
Emballagevægt PL1	0,738
Emballagevægt PL2	11,808
Emballagevægt PL4	627,208
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL2	110
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)