


## Uponor Ecoflex isoleringstee yderkappe 200/175/140

1090041

Til forsejling af præisoleret Single, Twin og Quattro rør med kapestørrelser 140/145/175 og 200 mm.


- Omfatter rustfri stålskruer og klæber.
- Skumskaller og reduktionsringe bestilles individuelt.
- KOMO system certificeret iht. BRL 5609 monitoreret af KIWA. ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

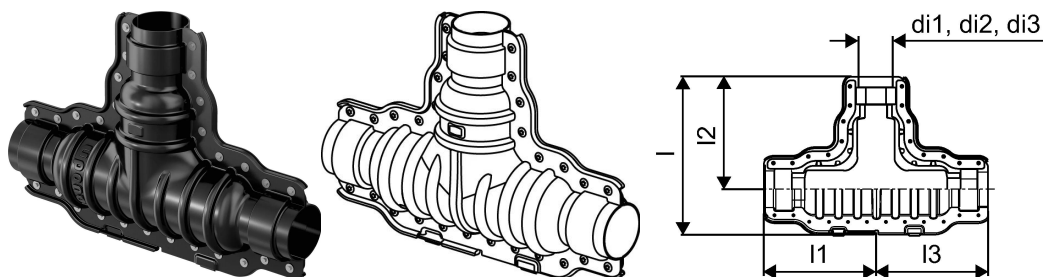

No about information

## Uponor Ecoflex isoleringstee yderkappe 200/175/140

1090041

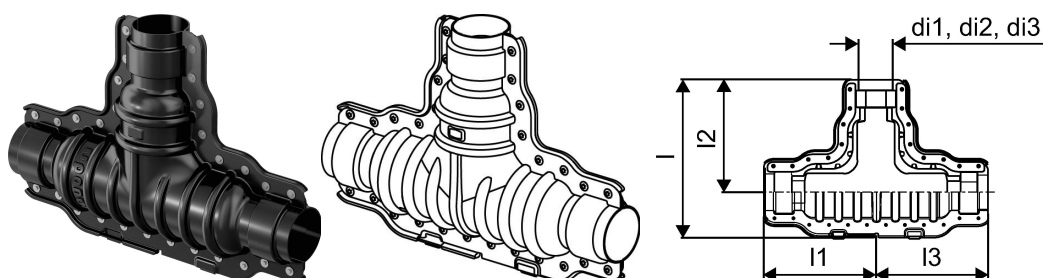

### Teknisk data

VVS nr	087920200
Mængde 1	1
Mængde 2	4
Måleenhed (UOM)	stk
Indre_diameter_di1	200 mm
Indre diameter di2	175 mm
Indre_diameter_di3	140 mm
Længde (l)	786 mm
Længde (l1)	562 mm
Længde (l2)	562 mm
Længde (l3)	562 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)