


## Uponor Vario PLUS telestat til Pro PRO 24V 1W NC VA02 MT 30x1,5

**1090262**

Termoelektrisk 24 V til montage på PRO (VARIO PLUS) fordelerrør. Telestaten er specielt udviklet, testet og godkendt til Uponor Smatrix rumregulering med dynamisk automatisk regulering. Med funktionindikator.

Leveres låst halvt åben for at lette montagen: Fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.

- CE Mærket
- Farve: Blå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24V AC/DC

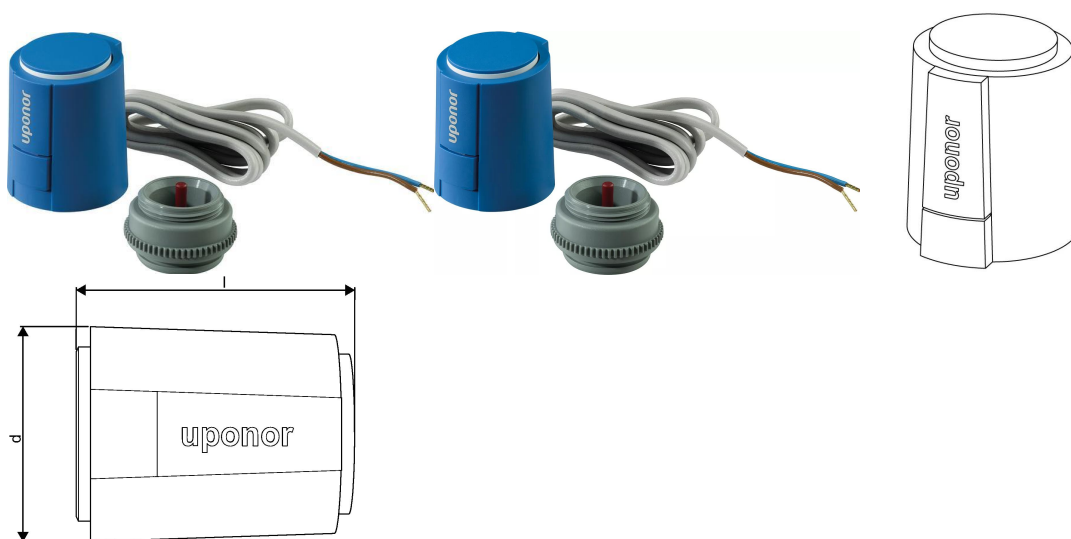

### Om Uponor Vario PLUS telestat til Pro PRO 24V 1W NC

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS telestat til Pro PRO 24V 1W NC VA02 MT 30x1,5

1090262

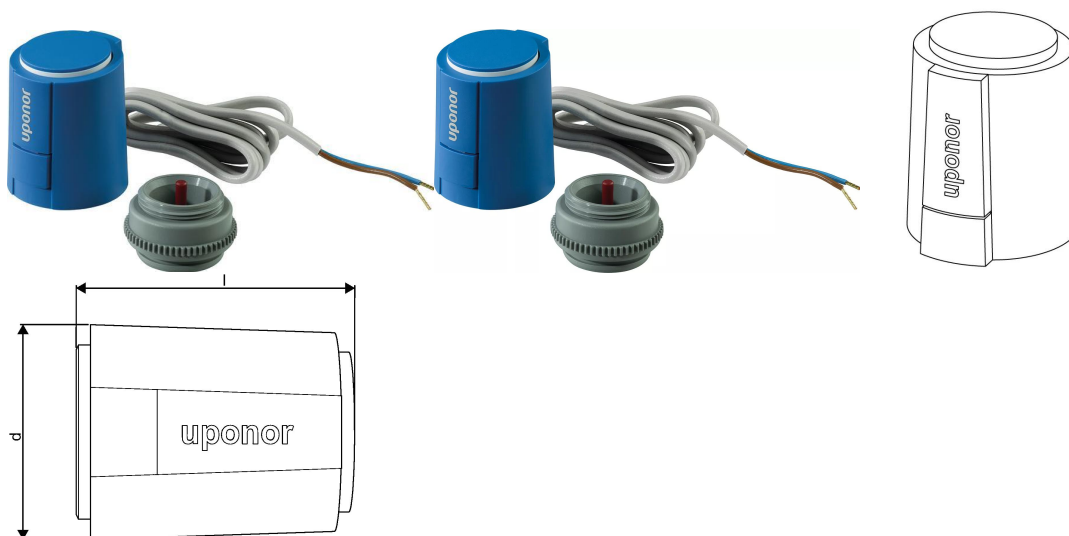

### Teknisk data

Item no EAN	6414905217939
Item no GTIN	06414905217939
VVS nr	466235124
RSK no.	2987936
Item no NRF	8361105
Item no LVI	2024324
Måleenhed (UOM)	stk
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	100
Emballagemængde 4	2000
Item Replacement 1	1141679
Packaging GTIN PL1	06414905441242
Packaging GTIN PL2	06414905443208
Packaging GTIN PL4	0641490555239
Højde mm	58 mm
Vægt kg	0,114 kg
Bredde mm	85 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T 43 43 20 31 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)