


## Uponor S-Press overgang V 25-22CU-SST

**1090680**

Preskobling af rødgods til varmeinstallationer. Kobling til samling mellem MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og kobberør eller rustfri rør.

- Preskæber type V.
- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

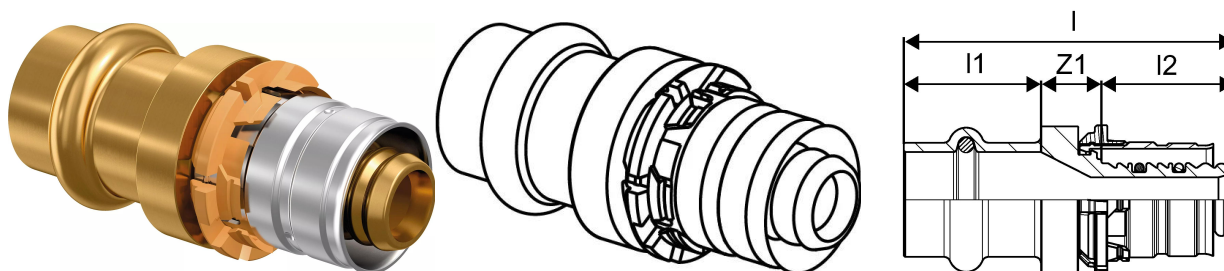

### Om Uponor S-Press overgang V

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press overgang V 25-22CU-SST

1090680

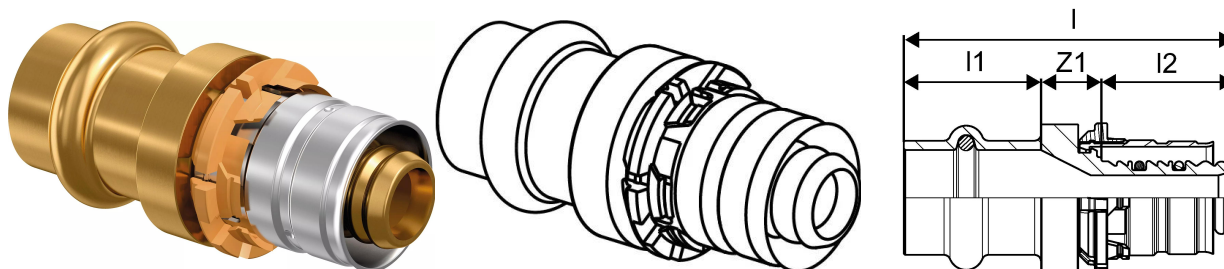

### Teknisk data

Item no EAN	6414905221059
Item no GTIN	06414905221059
VVS nr	045415025
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	64 mm
Længde (l1)	24 mm
Længde (l2)	30 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	5
Emballagemængde 4	1920
Item Replacement 1	1145405
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905268931
Packaging GTIN PL2	06414905270897
Packaging GTIN PL4	06414905276752
Højde mm	32 mm
Vægt kg	0,107 kg
Bredde mm	32 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)