


Uponor S-Press overgang M 20-22CU-SST

1090683

Preskobling af rødgods til brugsvandsinstallationer. Kobling til samling mellem MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og kobberør eller rustfri rør.

- Preskæber type M.- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Kalibreringsfri.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

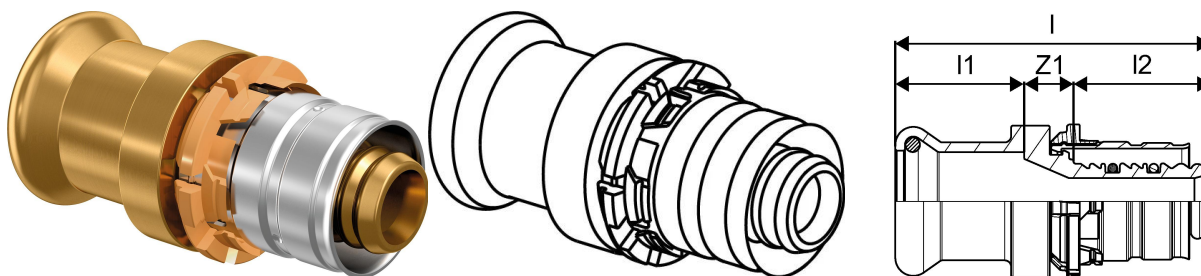

Om Uponor S-Press overgang M

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press overgang M 20-22CU-SST

1090683

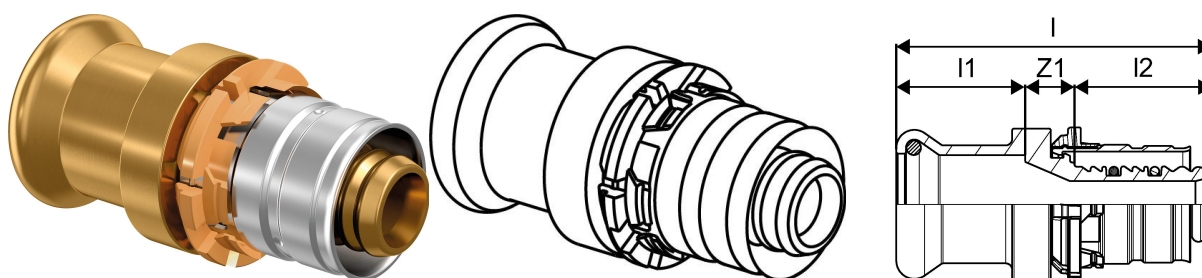

Product code

Item no EAN	6414905221080
Item no GTIN	06414905221080
Item no LVI	1720848
Item no VVS	045415120
Genstandsudskiftning 1	1145404

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	32
Vare enhedslængde	53
Vare Enhedsvægt	0,079
Emneenhedsbredde	32
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	53
Længde (I1)	23
Længde (I2)	22,3
z1	7,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905268962
Emballage GTIN PL2	06414905270927
Emballage GTIN PL4	06414905276783
Emballagehøjde PL1	32
Emballagehøjde PL2	89
Emballagehøjde PL4	714
Emballeringslængde PL1	53
Emballage Længde PL2	176
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	4

Emballagemateriale (nummer) PL2	20
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL2	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL4	1920
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000054272
Emballagevolumen PL2	0,001049488
Emballagevolumen PL4	0,68544
Emballagevægt PL1	0,079
Emballagevægt PL2	0,395
Emballagevægt PL4	176,68
Emballagebredde PL1	32
Emballagebredde PL2	67
Emballagebredde PL4	800

Status

Until stocks last

Så længe lager haves

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs