


Uponor Ecoflex indføringsmanchet 250

1091429

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

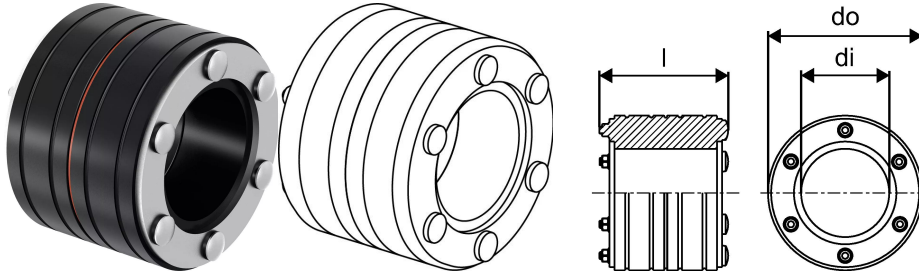

Om Uponor Ecoflex indføringsmanchet

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex indføringsmanchet 250

1091429

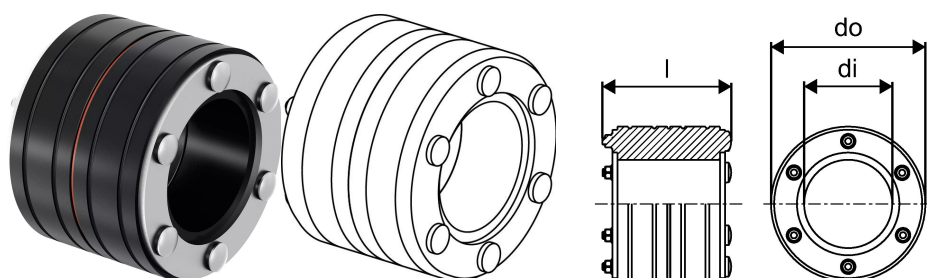

Teknisk data

Item no EAN	6414905222698
Item no GTIN	06414905222698
VVS nr	087916225
Item no NRF	8361422
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	110 mm
Emballagemængde 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905633272
Højde mm	350 mm
Vægt kg	7,05 kg
Bredde mm	350 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs