


## Uponor Ecoflex indføringsmanchet 250

1091429

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.

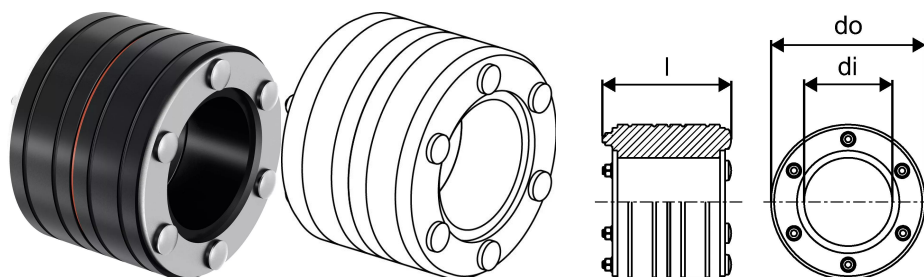

### Om Uponor Ecoflex indføringsmanchet

#### Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex indføringsmanchet 250

1091429

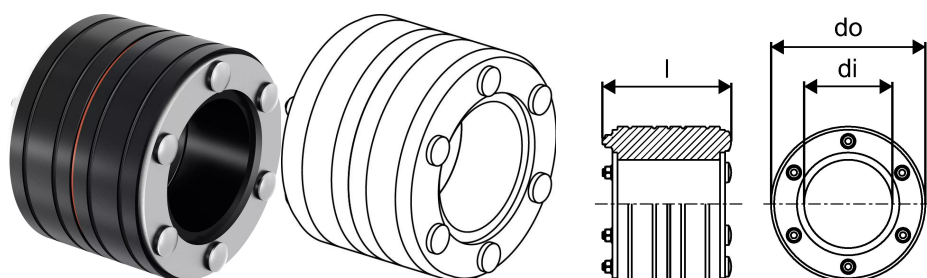

### Measurements

Indre_diameter_di	250
LENGTH_L	110
Ydre Diameter_do	350

### Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	350
Vare enhedslængde	110
Vare Enhedsvægt	7,05
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633272
Emballagehøjde PL1	350
Emballeringslængde PL1	110
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,013475
Emballagevægt PL1	7,2
Emballagebredde PL1	350

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)