


Uponor Ecoflex kompressionskobling PN10 20x2,8-3/4"

1091505

Kompressionskobling 3/4" nippel til Uponor PE-Xa rør.- Afzinkningsbestandig messing. - 10 bar.

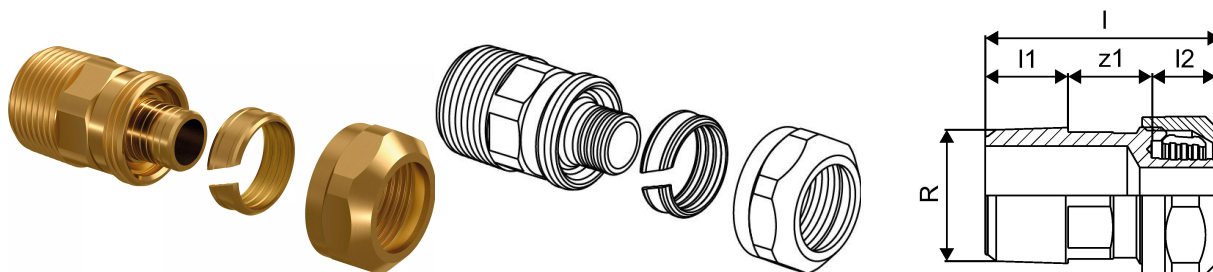

Om Uponor Ecoflex kompressionskobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex kompressionskobling PN10 20x2,8-3/4"

1091505

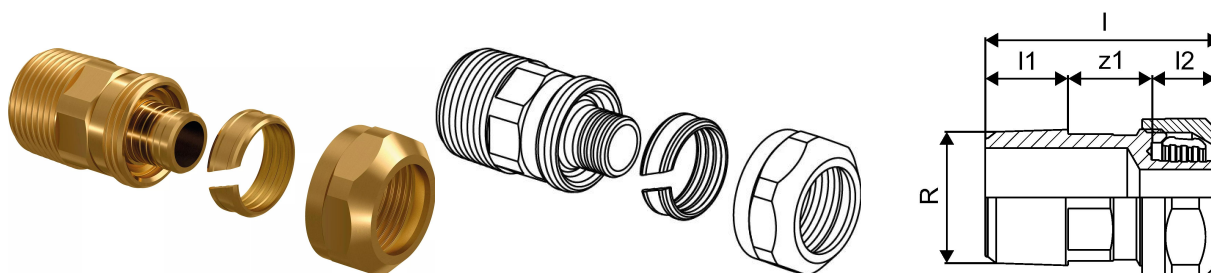

Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	34
Vare enhedslængde	46
Vare Enhedsvægt	0,121
Emneenhedsbredde	34
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	46,4
Længde (l1)	16,3
Længde (l2)	12,6
Male_thread_R	3/4
Vægtykkelse_s	2,8
z1	16,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269464
Emballage GTIN PL2	06414905271047
Emballagehøjde PL1	35
Emballagehøjde PL2	180
Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL2	270
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagevolumen PL1	0,00006125
Emballagevolumen PL2	0,008262
Emballagevægt PL1	0,131
Emballagevægt PL2	1,41
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL2	170

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs