

Uponor Smatrix Base slave modul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

Slavemodul til Uponor Smatrix ledningsført kontrolenhed X-245 BUS 6X.

Anvendes til udvidelse af kontrolenheden med op til 6 kredse. Indeholder, montagebeslag.


CE Mærket

Spænding: 230 V / 50 Hz

Max. Effekt telestat: 24 VAC/ 0,2 A

Beskyttelse klasse: 2 IP20

Farve: hvid

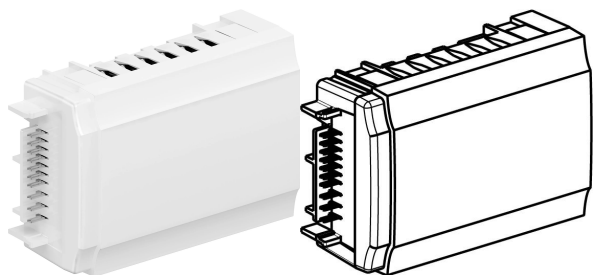

Om Uponor Smatrix Base slave modul Pulse M-242 BUS 6X

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Base slave modul Pulse M-242 BUS 6X

1093134

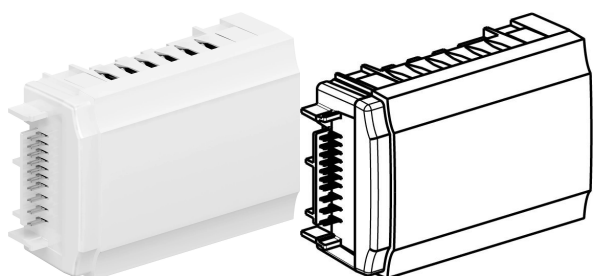

Product code

Item no EAN	6414905228652
Item no GF	35001093134
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	0,3000
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mål h	50
Z Mål m	110

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441655
Emballage GTIN PL2	06414905443413
Emballage GTIN PL4	06414905503995
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL4	1044
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL2	400
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	16
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0016625
Emballagevolumen PL2	0,036
Emballagevolumen PL4	1,00224
Emballagevægt PL1	0,3600
Emballagevægt PL2	7,4400
Emballagevægt PL4	203,5600
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs