


Uponor Fluvia T pumpe Grundfos Push-12

1095132

Pumpe til Uponor Fluvia PUSH-12 /WL-G/TH-G

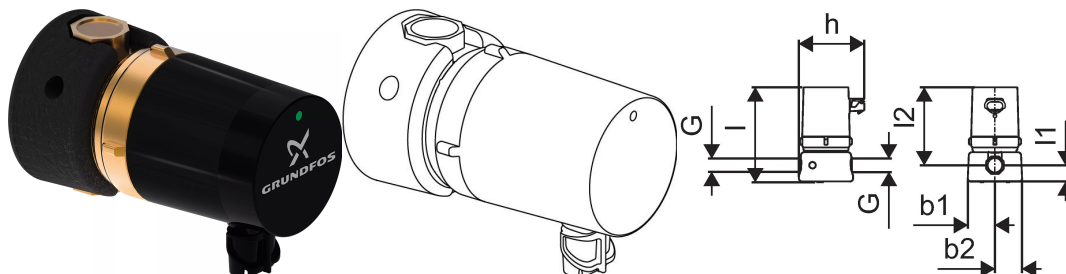

Om Uponor Fluvia T pumpe Grundfos Push-12

Specifikation


- Integreret pumpe: Q: 0,1-0,4 m³/t, H: 0,2-1,1 m, Phyd <1 W
- Beslag til venstre eller højre installation
- Udluftningsskrue
- Temp.område for sekundært kredsløb 20-50 °C
- Afbalanceringsventil
- Sekundær sløjfe 3/4" Eurocone
- Primære ventiler med spændetilslutning til CU-rør 15 mm

Ansøgning

- Til styring af gulvvarme i små zoner
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpe Grundfos Push-12

1095132

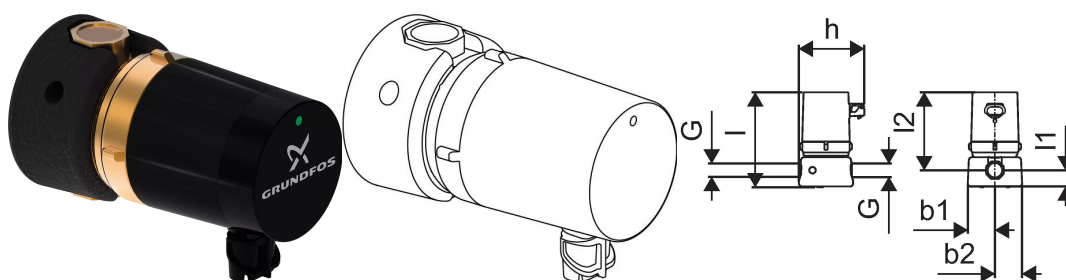

Teknisk data

Item no EAN	6414905428656
Item no GTIN	06414905428656
VVS nr	381121950
RSK no.	2988791
Item no NRF	8361167
Item no LVI	2025039
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	146 mm
Længde (l1)	25 mm
Længde (l2)	120 mm
Z-mål b1	42 mm
Z-mål b2	42 mm
Z-mål h	101 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	20
Emballagemængde 4	320
Packaging GTIN PL1	06414905475803
Packaging GTIN PL2	06414905475797
Packaging GTIN PL4	06414905475810
Højde mm	83 mm
Vægt kg	0,4500 kg
Bredde mm	100 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs