


## Uponor Fluvia T pumpe Grundfos Push-12

1095132

Pumpe til Uponor Fluvia PUSH-12 /WL-G/TH-G

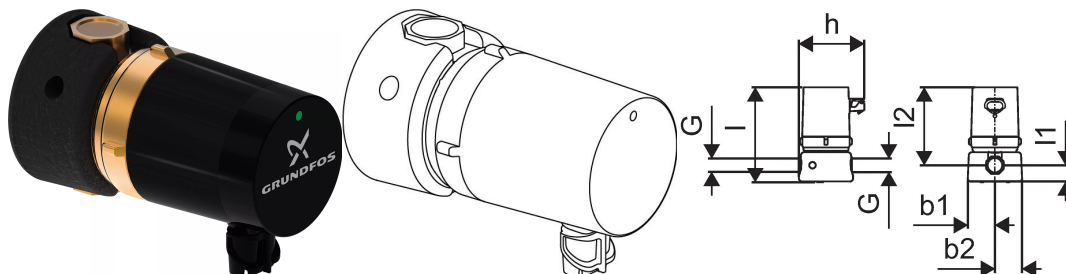

### Om Uponor Fluvia T pumpe Grundfos Push-12

#### Specifikation


- Integreret pumpe: Q: 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/t, H: 0,2-1,1 m, Phyd <1 W
- Beslag til venstre eller højre installation
- Udluftningsskrue
- Temp.område for sekundært kredsløb 20-50 °C
- Afbalanceringsventil
- Sekundær sløjfe 3/4" Eurocone
- Primære ventiler med spændetilslutning til CU-rør 15 mm

#### Ansøgning

- Til styring af gulvvarme i små zoner
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

## Uponor Fluvia T pumpe Grundfos Push-12

1095132

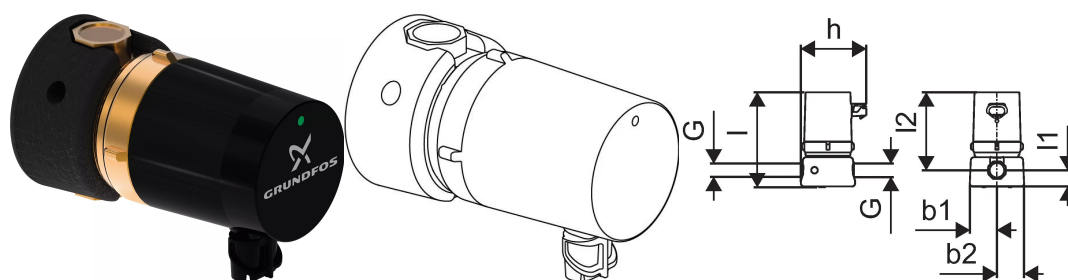

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	146
Længde (l1)	25
Længde (l2)	120
Z Mål b1	42
Z Mål b2	42
Z Mål h	101

### Product code

Item no EAN	6414905428656
Item no GTIN	06414905428656
Item no LVI	2025039
Item no NRF	8361167
Item no RSK	2988791
Item no VVS	381121950

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	82.5
Vare enhedslængde	145.5
Vare Enhedsvægt	0,4500
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905475803
Emballage GTIN PL2	06414905475797
Emballage GTIN PL4	06414905475810
Emballagehøjde PL1	80
Emballagehøjde PL2	205
Emballagehøjde PL4	820

Emballeringslængde PL1	160
Emballage Længde PL2	395
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagemængde PL4	320
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001216
Emballagevolumen PL2	0,023887625
Emballagevolumen PL4	0,3936
Emballagevægt PL1	0,5000
Emballagevægt PL2	10,3000
Emballagevægt PL4	165,0000
Emballagebredde PL1	95
Emballagebredde PL2	295
Emballagebredde PL4	600

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)