


## Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 32x2,9/68 1x10W/m

**1095731**

Enkeltrør med selvregulerende varemekabel for frostsikring af koldt brugsvand. Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdepartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkningen. Røret produceres i PE100 (PE-MD) Leveres i hele rullelængder +/- 2%

Rør på fixmål tages ikke retur.


Normal isolering med 1 kabel.

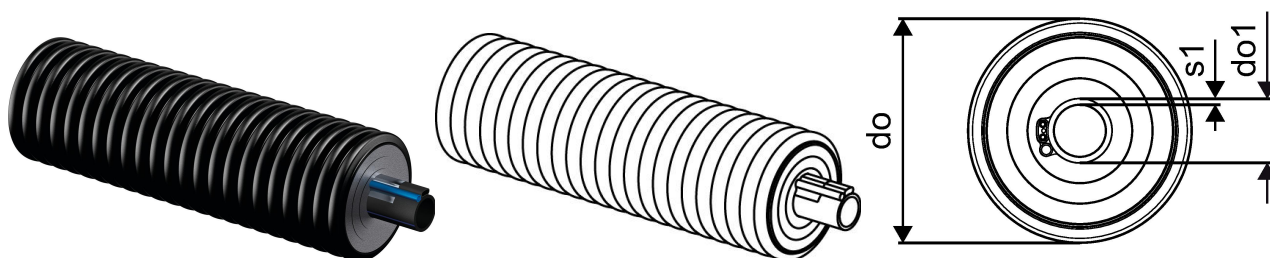

No about information

## Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

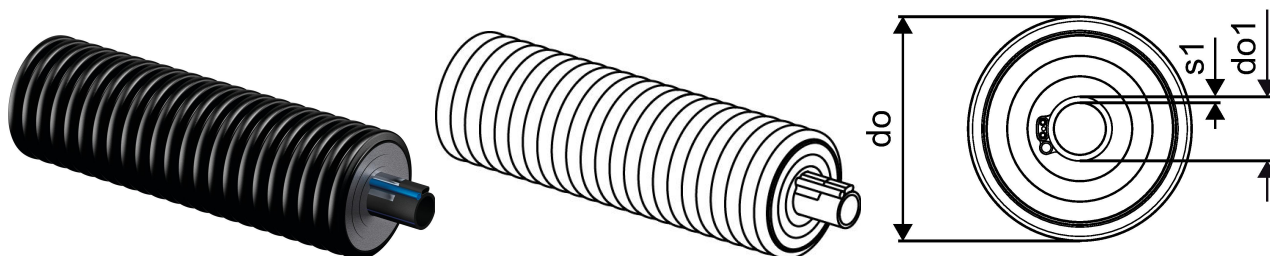

### Teknisk data

VVS nr	070698632
Mængde 1	150
Måleenhed (UOM)	m
Bukkeradius	0,4 m
Ydre Diameter_do	68 mm
Ydre Diameter_do1	32 mm
Vægtykkelse s1	2,9 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)