

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 40x3,7/90 1x10W/m

1095733

Enkeltrør med selvregulerende varemekabel for frostsikring af koldt brugsvand.


Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdspartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkningen.

Røret produceres i PE100 RC

Leveres i hele rullelængder +/- 2%

Rør på fixmål tages ikke retur.

Normal isolering med 1 kabel.

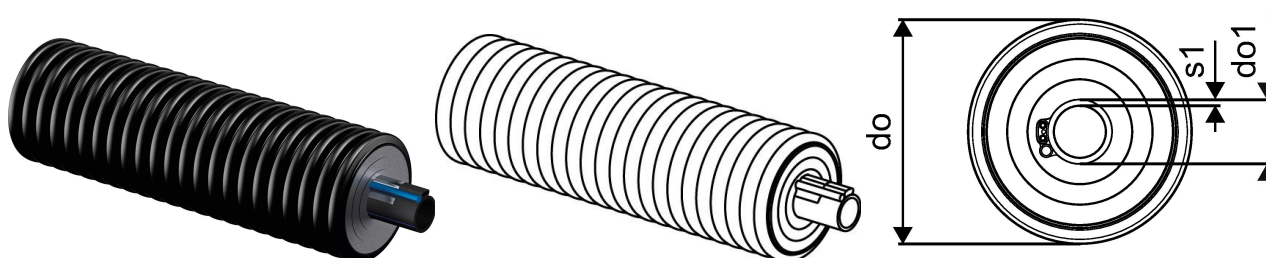

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykafløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 40x3,7/90 1x10W/m

1095733



Measurements

Bøjningsradius M	0,5
Ydre Diameter_do	90
Ydre Diameter_do1	40
Vægtykkelse_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905523818
Item no GF	35001095733
Item no GTIN	06414905523818
Item no LVI	1844135
Item no NRF	8360929
Item no RSK	2407818
Item no VVS	070694240

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	1,4
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537518
Emballagehøjde PL1	1600
Emballeringslængde PL1	1600
Emballagemængde PL1	150
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	2,304
Emballagevægt PL1	210
Emballagebredde PL1	900

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs