

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

Enkeltrør med selvregulerende varemekabel for frostsikring af koldt brugsvand.


Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdspartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkningen.

Røret produceres i PE100 RC

Leveres i hele rullelængder +/- 2%

Rør på fixmål tages ikke retur.

Normal isolering med 1 kabel.

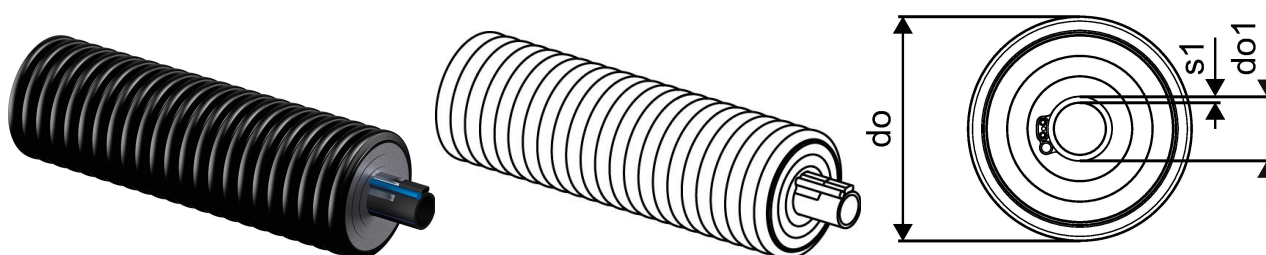

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable

Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykafløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

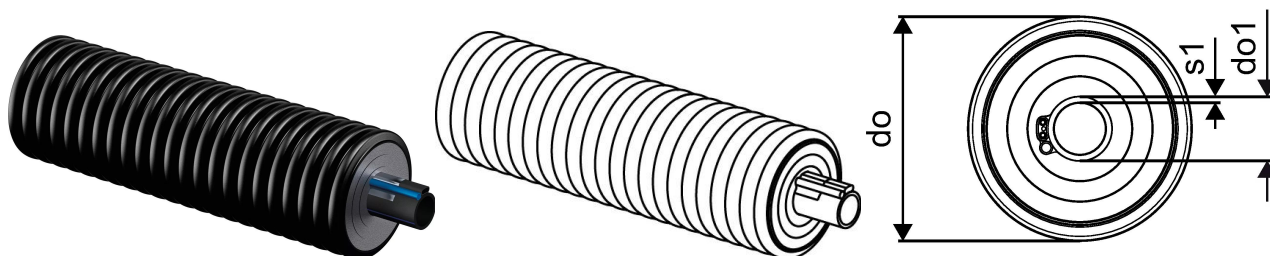

Measurements

Bøjningsradius M	0,5
Ydre Diameter_do	140
Ydre Diameter_do1	40
Vægtykkelse_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	1,5
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537525
Emballagehøjde PL1	2250
Emballeringslængde PL1	2250
Emballagemængde PL1	150
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	7,0875
Emballagevægt PL1	225
Emballagebredde PL1	1400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs