

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 63x5,8/175 2x10W/m

1095744

Enkeltrør med selvregulerende varemekabel for frostsikring af koldt brugsvand.


Uponors drikkevandsrør lever op til kravene i INSTA SBC EN 12201 og DS/EN 12201 og det toksikologiske prøvningsprogram, fastsat af DHI (Miljøstyrelsens toksikologiske samarbejdspartner) samt VTT, som foretager de toksikologiske tests for FI-mærkningen.

Røret produceres i PE100 RC

Leveres i hele rullelængder +/- 2%

Rør på fixmål tages ikke retur.

Normal isolering med 2 kabel.

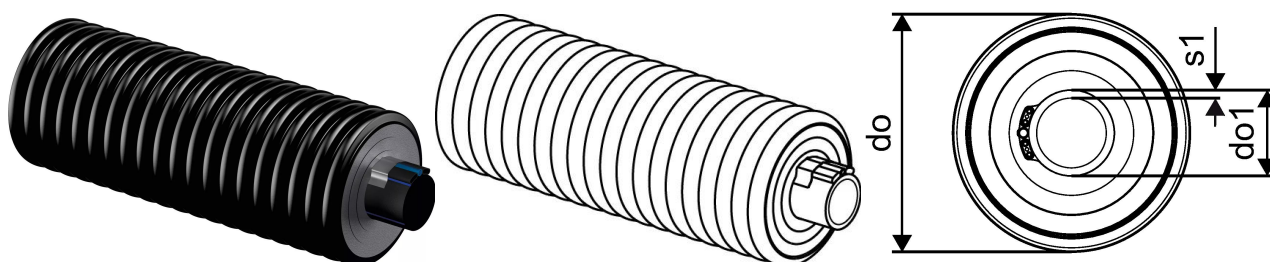

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable

Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominel udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS præisoleret rør cable 63x5,8/175 2x10W/m

1095744

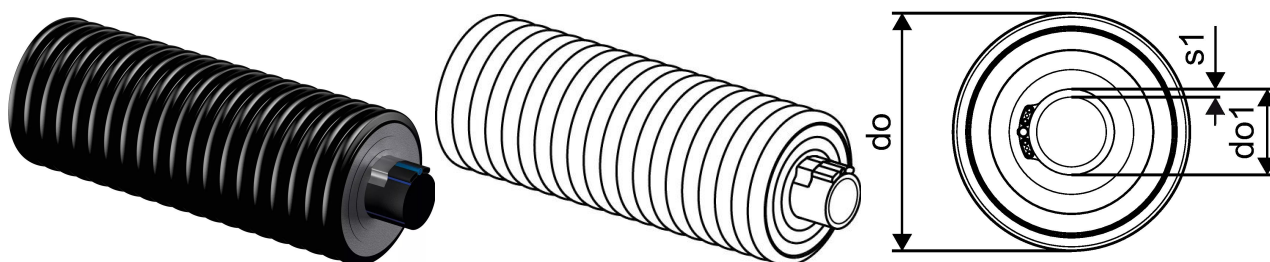

Measurements

Bøjningsradius M	0,8
Ydre Diameter_do	175
Ydre Diameter_do1	63
Vægtykkelse_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905523856
Item no GF	35001095744
Item no GTIN	06414905523856
Item no LVI	1844146
Item no RSK	2407836
Item no VVS	070695463

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	175
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	2,97
Emneenhedsbredde	175
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537624
Emballagehøjde PL1	2000
Emballeringslængde PL1	2000
Emballagemængde PL1	150
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	7,4
Emballagevægt PL1	445,5
Emballagebredde PL1	1850

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs