


## Uponor RS presadapter S-Press PLUS S-Press PLUS 25-RS2

**1095819**

Preskoblinger til brugsvand- og radiatorsystemer.

Må kun anvendes med Uponor Uni Pipe PLUS/MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.

Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS).

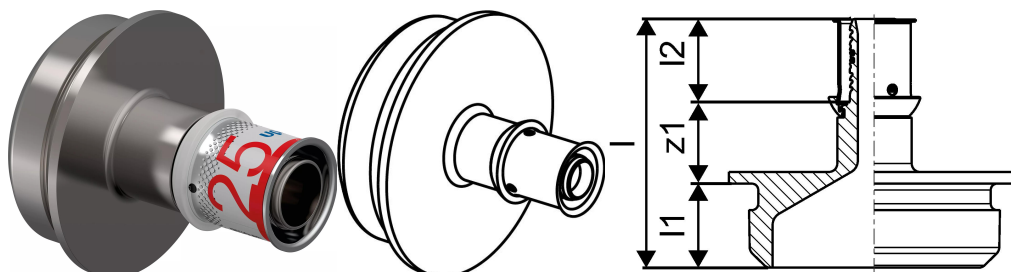

### Om Uponor RS presadapter S-Press PLUS S-Press PLUS

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor RS presadapter S-Press PLUS S-Press PLUS 25-RS2

1095819

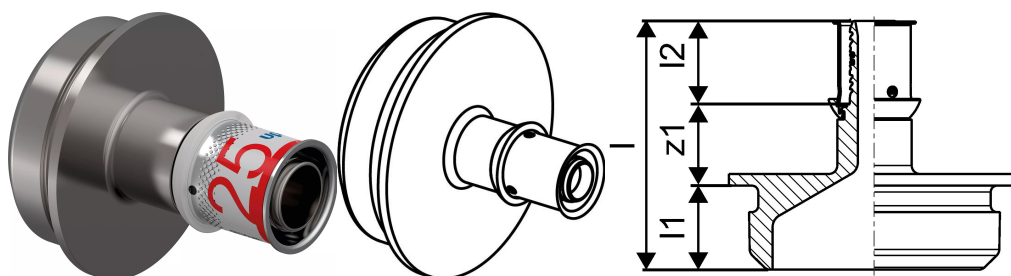

### Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	70
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,36
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	74,9
Længde (I1)	20,1
Længde (I2)	28,3
z1	26,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481606
Emballage GTIN PL4	06414905555581
Emballagehøjde PL1	80
Emballagehøjde PL4	600
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL4	800
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	378

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00096
Emballagevolumen PL4	0,576
Emballagevægt PL1	0,415
Emballagevægt PL4	176,87
Emballagebredde PL1	100
Emballagebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)