

Uponor MLCP RED rør i rulle 16x2,0 240m

1096012

MLCP gulvarmerør er et 16 mm sømløst alu-pex rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret anvendes typisk i beton og flydespartel og er særdeles velegnet i til clips og gulvvarmeplader.


Er forsynet med ilt-diffusions-spærre

-Trykklasse : 10 bar,

-Max temperatur 95°C kortvarigt, kontinuerlig temperatur 80°C

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

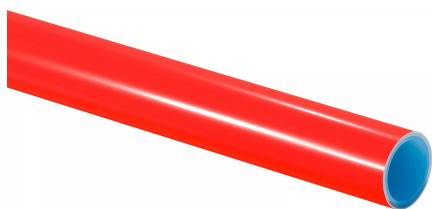

Om Uponor MLCP RED rør i rulle

Specifikation


- Ilt-diffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Materialeklassificering B2 iht. DIN 4102.

Ansøgning

- Maks. kontinuerligt driftstryk: 4 bar
- Maks. kontinuerlig driftstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP RED rør i rulle 16x2,0 240m

1096012

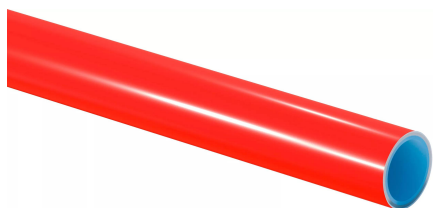

Product code

Item no EAN	6414905480586
Item no GF	35001096012
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,1170
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	m

Measurements

Længde	240
Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481002
Emballage GTIN PL4	06414905481019
Emballagehøjde PL1	195
Emballagehøjde PL4	2000
Emballeringslængde PL1	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	240
Emballagemængde PL4	3120
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,12324
Emballagevolumen PL4	1,92
Emballagevægt PL1	29,6199

Emballagevægt PL4	398,0584
Emballagebredde PL1	790
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs