

Uponor Combi Port E-Pro udeføler LIYY2x0,25 0.5m


1097087

Udeføler for Combi Port E, med følelement KTY81-210 og varistor.

Inkl: sammenkoblingskabelsæt, kabel LIYY 2x 0,25, længde 0,5 m

1 side tilslutning: JST 02NR E4K

Tilslutning på 2 sider: 2-polet AC164-stik (wh), lukket stik"

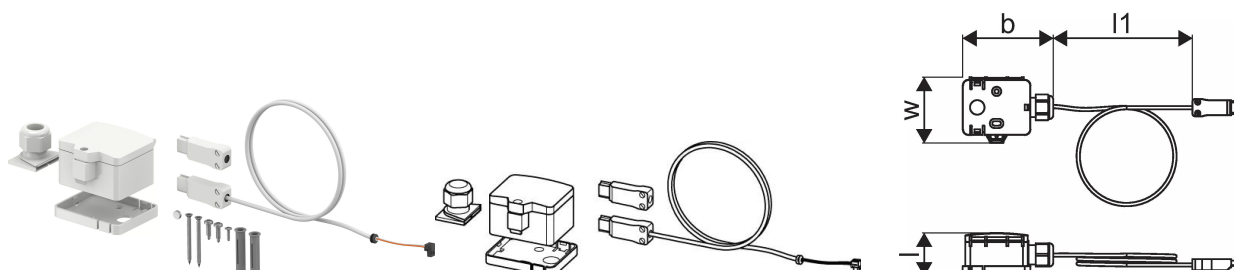

Om Uponor Combi Port E-Pro udeføler

Specifikation


- Varmeinterfaceenhed komplet monteret og tryktestet
- enhed omfattet af isoleringskasse for at undgå varmetab
- tekniske begrænsninger for anvendelse til vand til opvarmning og VVS-installationer fremgår af tekniske datablade
- termisk isolering ved varmtvandsrør
- sekundært blandings sæt med sekundær pumpe til gulvvarme og motorventil til styring af varmforsyning tilsluttet Uponor Smatrix Move-kontrolenhed
- vejrkompareret flowstyring med motorventil og ugeprogram med 9 forprogrammerede tidsplaner, pumpelogik kombineret med Uponor Smatrix Base- eller Wave-kontrolenhed
- forsyningsledningsflowsensor
- udendørstemperatursensor
- vandslagsdæmper til kompensering for hydrauliske påvirkninger
- differentialtrykregulator i primær opvarmning
- termosifon for forbedret hygiejne ved at undgå opvarmning af veksleren under standby
- zoneventil i sekundær varmekreds
- koldt vandsudløb med adapter 110 mm x 3/4" til måling
- si i primært fremløb og i primært returløb
- tilslutningsmulighed (markeret) for en elektrisk jordforbindelsessko
- maks. driftstryk, opvarmning: PN10
- maks. driftstryk, sanitær: PN10
- maks. driftstemperatur: 5-85 °C
- maks. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- min. tryk, sanitær: 2,0 bar
- fittingmateriale, sanitær: CW617N
- fittingmateriale, opvarmning: CW617N, CW614N
- rørmateriale: Rustfrit stål 1.4401
- komponenter på beslag til vægmontering
- målinger: B/H/D 390 x 578 x 280 mm
- elektrisk strømforbrug: Maks. 3 W

Ansøgning

- Decentraliseret øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand
- Gulvvarmesystemer
- Radiatorvarmesystemer

Uponor Combi Port E-Pro udeføler LIYY2x0,25 0.5m

1097087

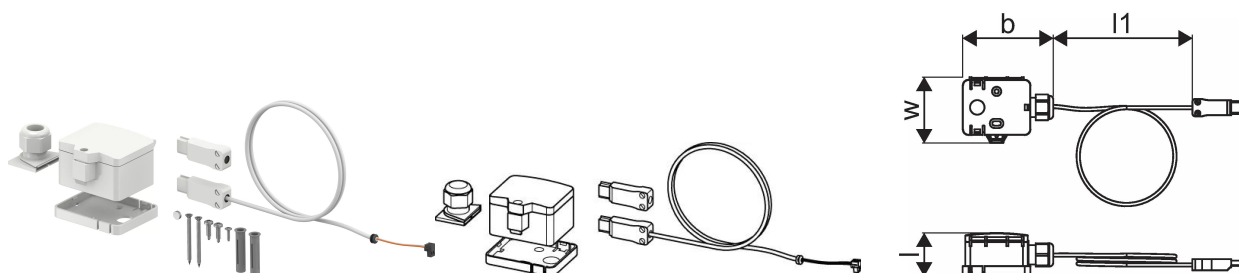

Product code

Item no EAN	6414905484256
Item no GTIN	06414905484256
Item no VVS	375609030

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	90
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	45
Z Mål b	94
Z Mål m	68

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905485536
Emballage GTIN PL3	06414905485543
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	330
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	390
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000425
Emballagevolumen PL3	0,043758
Emballagevægt PL1	0,2000

Emballagevægt PL3	20,0000
Emballagebredde PL1	85
Emballagebredde PL3	340

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs