


Uponor Comfort Port Skaktunit gulvstillet OF 8x

1107090

Skaktmodul med integreret pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af gulvvarme/radiator installationer. Inklusiv pumpeshunt og integrerede gulvvarmefordelere med 3/4" eurokonus. Brugsvand forberedt til montage af fordelerrør. Kan leveres med EL plade som en integreret del af enheden

Præfabrikeret skaktenhed

- Isoleret iht. DS-452
- Dækker 480 m² ved 25 Wm² og 30 Kpa eller 240 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Fremløbsregulering mellem 20-50°C med kapillarrørsføler
- Pumpe Wilo Yonos PARA RKA 1-6. P1 3-45 w
- Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside 3/4" omløber
- Reguleringsventil
- Gulvvarmefordeler 3/4" eurokonus

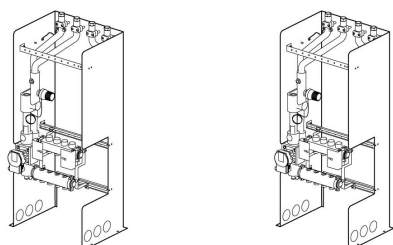

Om Uponor Comfort Port Skaktunit gulvstillet OF

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port Skaktunit gulvstillet OF 8x

1107090

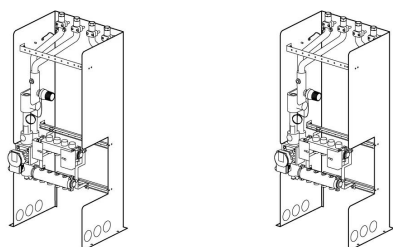

Product code

Item no EAN 6414900292795

Item no GTIN 06414900292795

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 170

Vare enhedslængde 323

Vare Enhedsvægt 29

Emneenhedsbredde 680

Item_UOM stk

Packaging

Emballage GTIN PL4 06414900614016

Emballagehøjde PL4 470

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL4 4

Emballagetype PL4 Pallet

Emballagevolumen PL4 0,4512

Emballagevægt PL4 141

Emballagebredde PL4 800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs