


Uponor S-Press skydemuffe 40-40

1118710

Skydemuffe til pres udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål. Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset"
- Ingen afgratning og kalibrering
- Skydelængde ved 40 mm er skydelængden 58 mm

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

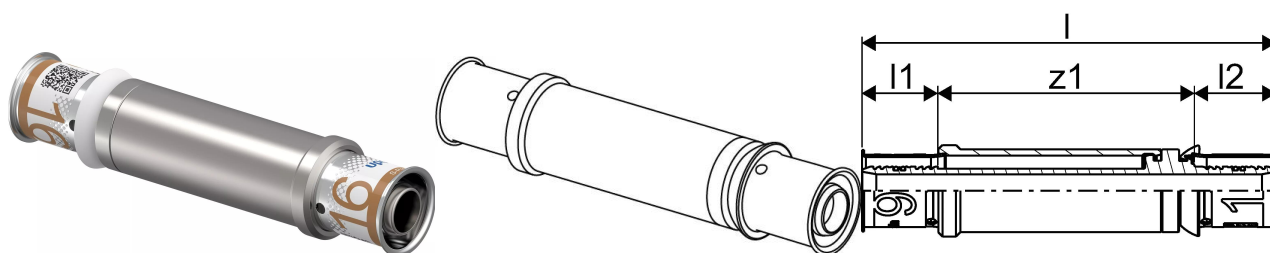

Om Uponor S-Press skydemuffe

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press skydemuffe 40-40

1118710

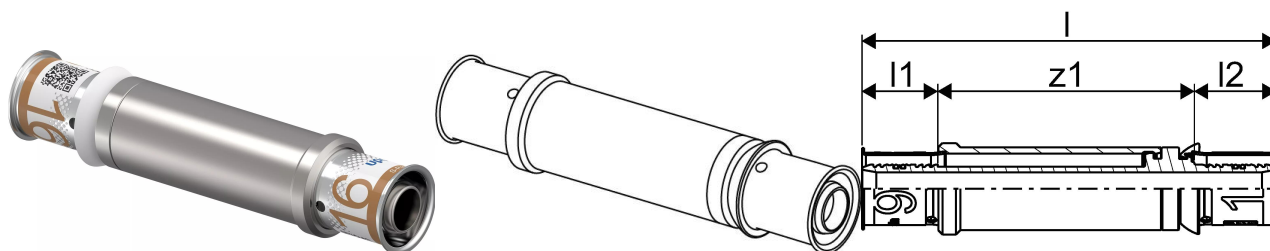

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	48
Vare enhedslængde	137
Vare Enhedsvægt	0,523
Emneenhedsbredde	48
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	138
Længde (l1)	42
Længde (l2)	38
z1	58

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905559893
Emballage GTIN PL3	06414905559909
Emballage GTIN PL4	06414905559916
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	176
Emballage Længde PL3	277

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00211464
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	1,57
Emballagevægt PL3	6,3
Emballagevægt PL4	305
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs