


Uponor S-Press PLUS overgang til PPM PPM 16

1119005

Presadapter til brug med PPM fordelerrørssystem samt MLC-rør, Metallic Pipe PLUS rør og Combi Pipe 16-2,0

- Max . tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 °C

Adapteren påmonteres PPM fordelerrøret uden brug af værktøj.

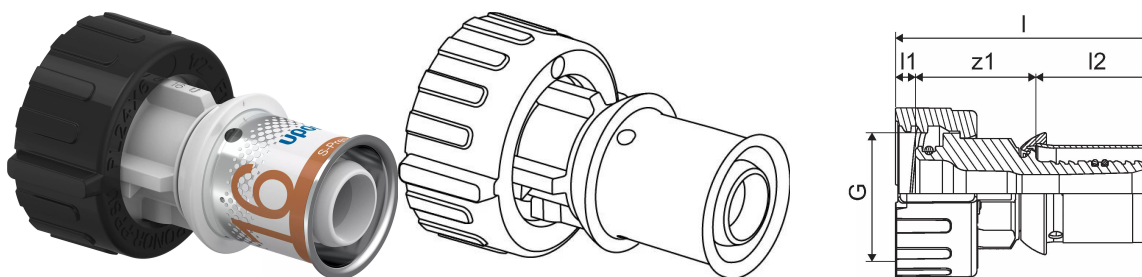

Om Uponor S-Press PLUS overgang til PPM PPM

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS overgang til PPM PPM 16

1119005

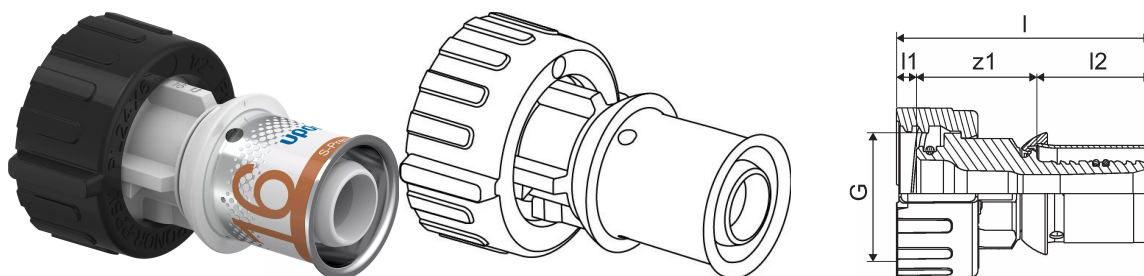

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	PL24X6 1/2
LENGTH_L	45,7
Længde (l1)	3,6
Længde (l2)	20,5
z1	21,6

Product code

Item no EAN	6414905554522
Item no GF	35001119005
Item no GTIN	06414905554522
Item no LVI	1720843
Item no NRF	5110302
Item no RSK	2054923
Item no VVS	087608216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	42
Vare Enhedsvægt	0,018
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905554539
Emballage GTIN PL3	06414905554546
Emballage GTIN PL4	06414905554553
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	806
Emballeringslængde PL1	45

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	30
Emballagemængde PL4	3360
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00004725
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,77376
Emballagevægt PL1	0,028
Emballagevægt PL3	0,94
Emballagevægt PL4	130,28
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs