

## Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Single 40x5,5/140

**1119047**


Ecoflex VIP Aqua til varmt brugsvand.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuert temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE).

ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

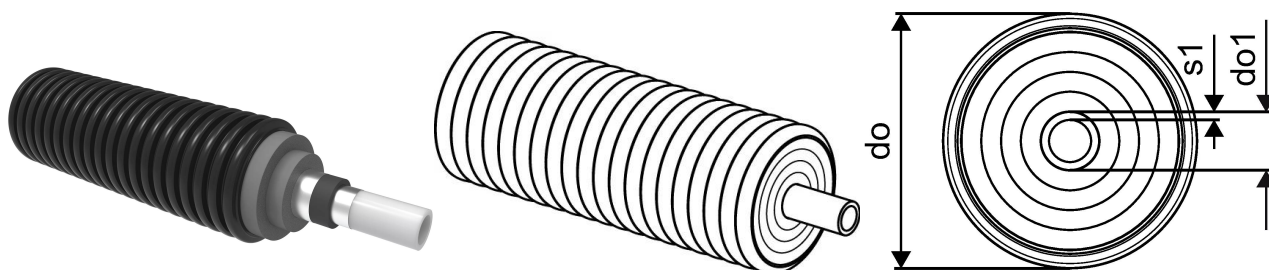

### Om Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Single

#### Specifikation


- Fleksibelt, præisoleret, selvkomprimerende plastikrørsystem.
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 10 (SDR 7,4)
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

#### Ansøgning

- Transport af varmt brugsvand til nedgravede installationer.
- Driftstemperatur for brugsvand på 70 °C baseret på EN 15875
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Single 40x5,5/140

1119047

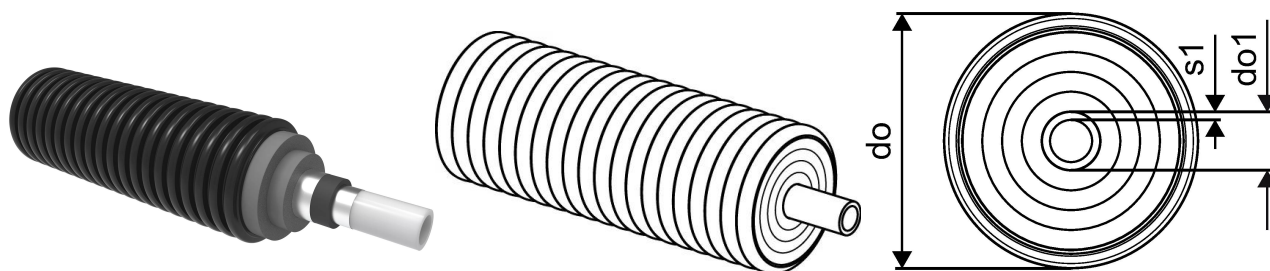

### Teknisk data

Item no EAN	6414905556298
Item no GTIN	06414905556298
VVS nr	087364040
RSK no.	2266373
Item no NRF	8360964
Item no LVI	3010293
Måleenhed (UOM)	m
Bukkeradius	0,45 m
Emballagemængde 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556434
Højde mm	140 mm
Vægt kg	1,83 kg
Bredde mm	140 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)