

Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Single 75x10,3/140

1119050


Ecoflex VIP Aqua til varmt brugsvand.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuert temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE).

ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

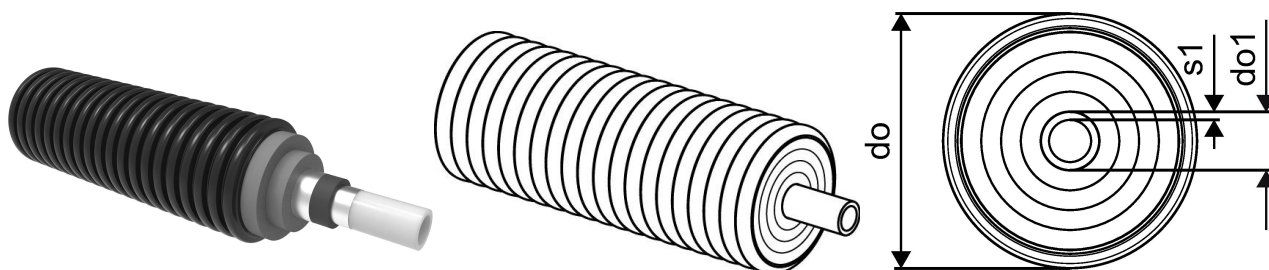

Om Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Single

Specifikation

- Flexibelt, præisoleret, selvkomprimerende plastikrørsystem.
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 10 (SDR 7,4)
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af varmt brugsvand til nedgravede installationer.
- Driftstemperatur for brugsvand på 70 °C baseret på EN 15875
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Single 75x10,3/140

1119050



Measurements

Bøjningsradius M	0,9
Ydre Diameter_do	140
Ydre Diameter_do1	75
Vægttykkelse_s1	10,3

Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	3,33
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905636075
Emballagehøjde PL1	2200
Emballeringslængde PL1	2200
Emballagemængde PL1	100
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	7,26
Emballagevægt PL1	333
Emballagebredde PL1	1500

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs