

## Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Twin 40x5,5-25x3,5/140

### 1119055


Ecoflex VIP Aqua til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE).

ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

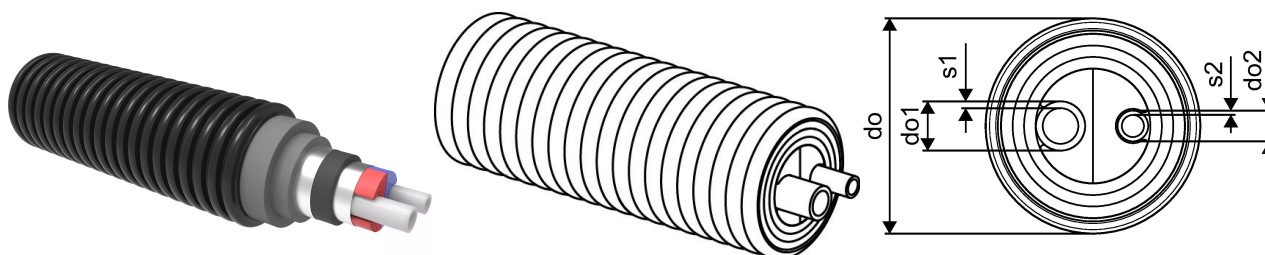

## Om Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Twin

### Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem.
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 10 (SDR 7,4)
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

### Ansøgning

- Transport af varmt brugsvand til nedgravede installationer.
- Driftstemperatur for brugsvand på 70 °C baseret på EN 15875
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

## Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055



### Measurements

Bøjningsradius M	0,9
Ydre Diameter_do	140
Ydre Diameter_do1	40
Ydre Diameter_do2	25
Vægtykkelse_s1	5,5
Vægtykkelse_s2	3,5

### Product code

Item no EAN	6414905556373
Item no GF	35001119055
Item no GTIN	06414905556373
Item no LVI	3010301
Item no NRF	8360973
Item no RSK	2266381
Item no VVS	087364240

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	2,18
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905557943
Emballagehøjde PL1	2200
Emballeringslængde PL1	2200
Emballagemængde PL1	200
Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	7,26

Emballagevægt PL1	436,1
Emballagebredde PL1	1500

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)