


Uponor Fluvia Move pumpeshunt CPG-15-C-W

1119445

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varme eller køleinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer hvor der ikke er placeret en central shunt med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvarme eller radiatorer.

Bemærk at der ikke er indbygget kontraventil i shunten og blendeventilen har en lækagefaktor på 15 L/h ved 1 bar.

- Central montage til et eller flere fordelerrør
- Elektronisk reguleret fremløbstemperatur med motorstyret 3-vejsventil (kvs 6,3) via Smatrix Move X-157
- Udeføler for vejrkompensering.
- Dækker 450 m² ved 25 Wm² og 30 Kpa eller 225 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Pumpe Wilo Para 25/6 180, 230V EEI 0,17
- Primærside max. 90°C, 10 Bar, 1" M
- Sekundærside max. 70°C, 70 Bar, kuglehane 1" M
- Tilslutning primærside 1" muffe
- Påmonteret isoleringsskål

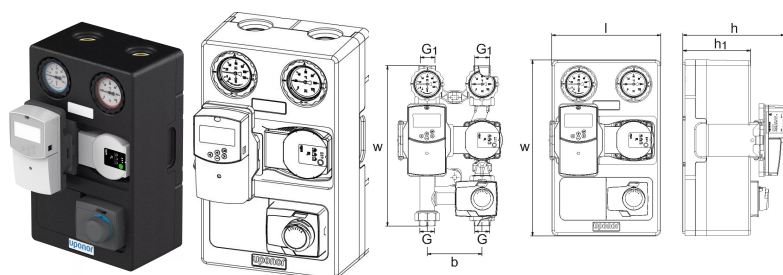

Om Uponor Fluvia Move pumpeshunt CPG-15-C-W

Specifikation


- Pumpegruppe formonteret med Uponor Smatrix Move til styring af fremløbstemperatur
- Udendørstemperatursensor (til installation på byggeplads)
- Vandtemperatursensor til fremløbstemperatur
- 3-vejsblendeventil
- Motordrev
- Proportionaltrykstyring
- Opgradering til opvarmning/køling muligt

Ansøgning

- Til vejrkompenseret fremløbstemperaturstyring
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia Move pumpeshunt CPG-15-C-W

1119445

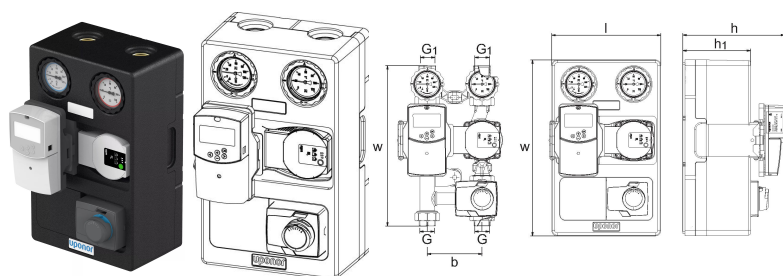

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	248
Z Mål b	125
Z Mål h	232
Z Mål h1	154
Z Mål m	365
Z Mål w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650385
Item no GF	35001119445
Item no GTIN	06414905650385
Item no NRF	8362184
Item no VVS	466261150

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	232
Vare enhedslængde	400
Vare Enhedsvægt	6,3
Emneenhedsbredde	248
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905650392
Emballage GTIN PL4	06414905650415
Emballagehøjde PL1	265
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	520
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	18
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,036517
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	6,74
Emballagevægt PL4	146,32
Emballagebredde PL1	265
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs