

Uponor Comfort Port bundmodul TW E Vario S 12x Aqua Plus CW 10x HW 7x

1121597

Uponor Comfort Port bundmodul TW E

Bundmodul til anvendelse i kombination med Uponor Combi Port E fjernvarmeunits.

Bundmodulet samler rørføringen i én enhed i kombination med den varmeproducerende enhed i boligen.

Dette sikrer en kompakt installation, som typisk kan installeres i et skab eller en skakt.

Bundmodulet består af en robust ramme med rørføring tilpasset Uponor Combi Port E fjernvarmeunits og lejlighedsunits, endvidere integreret $\frac{3}{4}$ " afgang til koldtvandsforsyning til uniten.

Gulvvarme fordelere udført i Vario S i rustfrit stål med $\frac{3}{4}$ " euroconus (koblinger medfølger ikke) med afspærringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.


Fordeleterrør til brugsvand (CW=KV og HW=VV) er udført i Uponor Aqua PLUS fordeleterrør PPM med bajonetfatninger. Der anvendes Uponor PPM adaptere og overgangsstykker til den ønskede rørtype fra fordeleterrørene. (Aqua PLUS-adaptere medfølger ikke)

Rørføring inkl. fordeleterrør leveres isoleret i henhold til DS-452

Der kan leveres forskelligt tilbehør til enhederne. Det kan eksempelvis være et bensæt, som anvendes hvis modulet skal være fritstående.

Endvidere findes ventil sæt, afstandsstykker mv.

- Kompakt model til væg/fritstående med bensæt
- Op til 12 gulvvarmekredse $\frac{3}{4}$ " Eurokonus
- Brugsvand med bajonetfatning for forskellige adaptere
- Isoleres iht. DS-452
- Respektafstand mellem fordeleterrør så isolerede rør kan passere
- Forberedt til Smatrix kontrolsystem
- Integreret koldvandstilslutning til unit
- Rørsæt og ventil sæt og øvrigt tilbehør

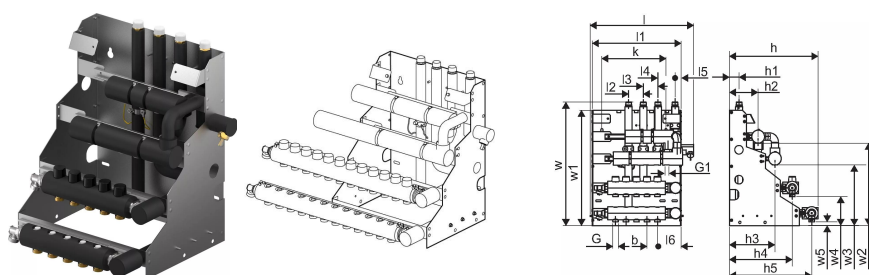

Om Uponor Comfort Port bundmodul TW E

Specifikation


- fordeleterrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordeleterrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordeleterrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port bundmodul TW E Vario S 12x Aqua Plus CW 10x HW 7x

1121597

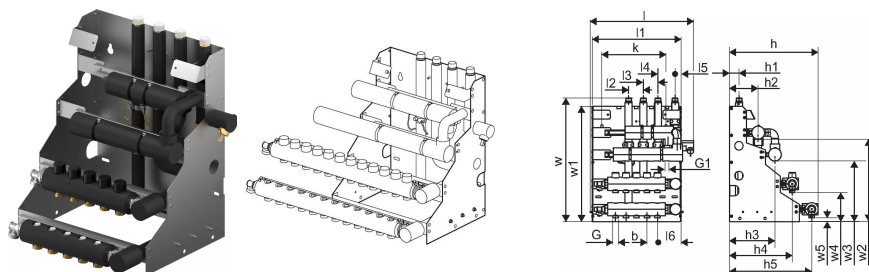

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	816
Længde (l1)	424
Længde (l2)	81
Z Mål b	50
Z Mål b1	70
Z Mål h	420
Z Mål h1	47
Z Mål h2	137
Z Mål m	573
Z Mål w1	535

Product code

Item no EAN	6414905661053
Item no GTIN	06414905661053
Item no VVS	375601912

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	620
Vare enhedslængde	473
Vare Enhedsvægt	18
Emneenhedsbredde	866
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663828
Emballage GTIN PL4	06414905663958
Emballagehøjde PL1	620
Emballagehøjde PL4	830

Emballeringslængde PL1	866
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	2
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,25396316
Emballagevolumen PL4	0,7968
Emballagevægt PL1	18,1
Emballagevægt PL4	50
Emballagebredde PL1	473
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs