

Uponor Comfort Port bundmodul TW INS Vario S 8x Aqua Plus CW 9x HW 6x

1121600

Bundmodul til anvendelse i kombination med Uponor Combi Port INS fjernvarmeunits.

Bundmodulet samler rørføringen i én enhed i kombination med den varmeproducerende enhed i boligen.

Dette sikrer en kompakt installation, som typisk kan installeres i et skab eller en skakt.

Bundmodulet består af en robust ramme med rørføring tilpasset Uponor Combi Port E fjernvarmeunits og lejlighedsunits, endvidere integreret 3/4" afgrening til koldt vandforsyning til uniten.


Gulvvarme fordelere udført i Vario S i rustfrit stål med 3/4" euroconus (koblinger medfølger ikke) med afspærringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

Fordelerrør til brugsvand (CW=KV & HW=VV) er udført i Uponor Aqua PLUS fordelerrør PPM med bajonetfatninger. Der anvendes Uponor PPM adaptore og overgangsstykker til den ønskede rørtype fra fordelerrørene. (Aqua PLUS-adaptore medfølger ikke)

Rørføring inkl. fordelerrør leveres isoleret i henhold til DS-452

Der kan leveres forskelligt tilbehør til enhederne. Det kan eksempelvis være et bensæt, som anvendes hvis modulet skal være fritstående. Endvidere findes ventil sæt, afstandsstykker mv.

- Kompakt model til væg / fritstående med bensæt
- Op til 10 gulvvarmekredse 3/4" Eurokonus
- Brugsvand med bajonetfatning for forskellige adaptore
- Isoleres iht. DS-452
- Respektafstand mellem fordelerrør så isolerede rør kan passere
- Forberedt til Smatrix kontrolsystem
- Integreret koldvandstilslutning til unit
- Rørsæt og ventil sæt og øvrigt tilbehør

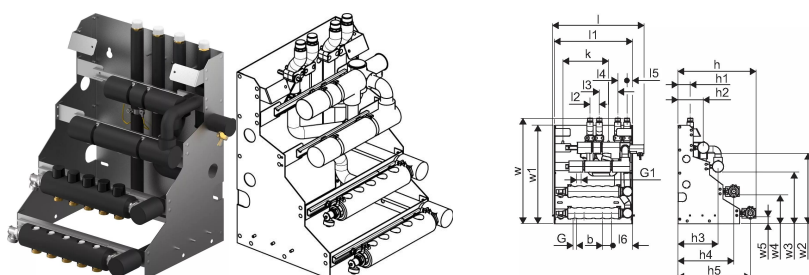

Om Uponor Comfort Port bundmodul TW INS

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port bundmodul TW INS Vario S 8x Aqua Plus CW 9x HW 6x

1121600

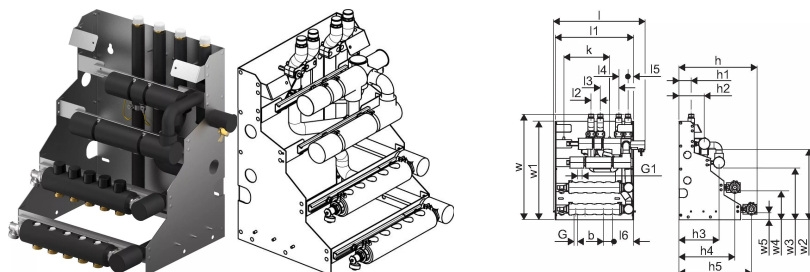

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	619
Længde (l1)	424
Længde (l2)	100
Z Mål b	50
Z Mål h	423
Z Mål h1	67
Z Mål h2	303
Z Mål m	573
Z Mål w1	535

Product code

Item no EAN	6414905661084
Item no GTIN	06414905661084
Item no VVS	375602908

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	620
Vare enhedslængde	473
Vare Enhedsvægt	16
Emneenhedsbredde	666
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663859
Emballage GTIN PL4	06414905664078
Emballagehøjde PL1	620
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	700

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,205282
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	16,1
Emballagevægt PL4	89,4
Emballagebredde PL1	473
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs