

## Uponor Comfort Port bundmodul TW INS Vario S 10x Aqua Plus CW 10x HW 7x

1121601

Bundmodul til anvendelse i kombination med Uponor Combi Port INS fjernvarmeunits.

Bundmodulet samler rørføringen i én enhed i kombination med den varmeproducerende enhed i boligen.

Dette sikrer en kompakt installation, som typisk kan installeres i et skab eller en skakt.

Bundmodulet består af en robust ramme med rørføring tilpasset Uponor Combi Port E fjernvarmeunits og lejlighedsunits, endvidere integreret ¾" afgrening til koldt vandforsyning til uniten.


Gulvvarme fordelere udført i Vario S i rustfrit stål med ¾" euroconus (koblinger medfølger ikke) med afspærringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

Fordelerrør til brugsvand (CW=KV & HW=VV) er udført i Uponor Aqua PLUS fordelerrør PPM med bajonetfatninger. Der anvendes Uponor PPM adaptere og overgangsstykker til den ønskede rørtype fra fordelerrørene. (Aqua PLUS-adaptere medfølger ikke)

Rørføring inkl. fordelerrør leveres isoleret i henhold til DS-452

Der kan leveres forskelligt tilbehør til enhederne. Det kan eksempelvis være et bensæt, som anvendes hvis modulet skal være fritstående. Endvidere findes ventil sæt, afstandsstykker mv.

- Kompakt model til væg / fritstående med bensæt
- Op til 10 gulvvarmekredse ¾" Euroconus
- Brugsvand med bajonetfatning for forskellige adaptere
- Isoleres iht. DS-452
- Respektafstand mellem fordelerrør så isolerede rør kan passere
- Forberedt til Smatrix kontrolsystem
- Integreret koldvandstilslutning til unit
- Rørsæt og ventil sæt og øvrigt tilbehør

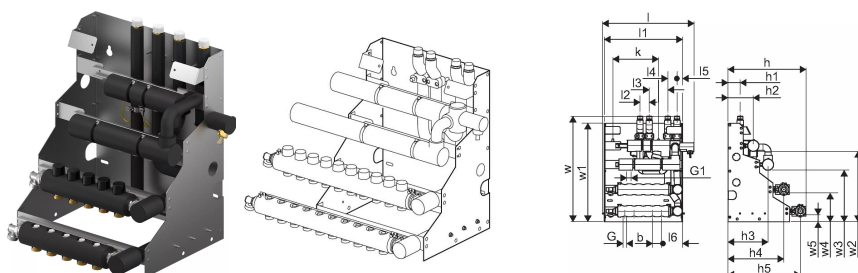

### Om Uponor Comfort Port bundmodul TW INS

#### Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

#### Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

## Uponor Comfort Port bundmodul TW INS Vario S 10x Aqua Plus CW 10x HW 7x

1121601

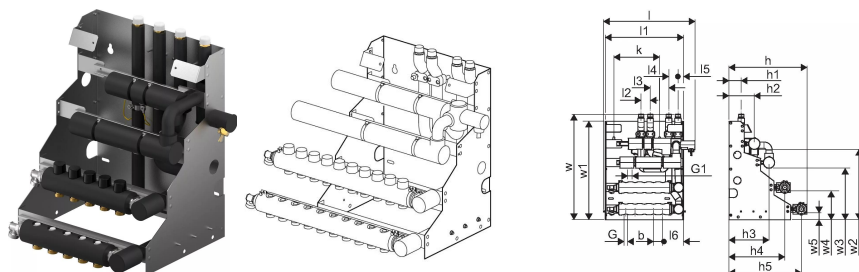

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1/2
LENGTH_L	719
Længde (l1)	424
Længde (l2)	100
Z Mål b	50
Z Mål h	423
Z Mål h1	67
Z Mål h2	303
Z Mål m	573
Z Mål w1	535

### Product code

Item no EAN	6414905661091
Item no GTIN	06414905661091
Item no VVS	375602910

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	620
Vare enhedslængde	473
Vare Enhedsvægt	17
Emneenhedsbredde	766
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663866
Emballage GTIN PL4	06414905664108
Emballagehøjde PL1	620
Emballagehøjde PL4	830
Emballeringslængde PL1	766

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	2
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,22463716
Emballagevolumen PL4	0,7968
Emballagevægt PL1	17,1
Emballagevægt PL4	50
Emballagebredde PL1	473
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)