

## Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/3 afgreninger XS Vario S 3x Fluvia T


### 1121603

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

Uponor Comfort Port XS kan anvendes både i renovering og nybyg og kombineres med radiatorsystemer eller andre varmesystemer, som kræver højere fremløbstemperatur.

Gulvvarmefordelere udført i Vario S i rustfrit stål med 3/4" euroconus (20 x mm koblinger medfølger) med afspæringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

- Montage med vinkelsæt på fordelerrør
- Dækker 480 m<sup>2</sup> ved 25 W/m<sup>2</sup> og 30 Kpa eller 240 m<sup>2</sup> ved 50 Wm<sup>2</sup> og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 20-55°C med kapillarrørsføler
- Grundfos UPM3 EEI 15-50-Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside 3/4" muffe
- Termostatventil kvs 1,2-Returreguleringsventil, kvs 2,7

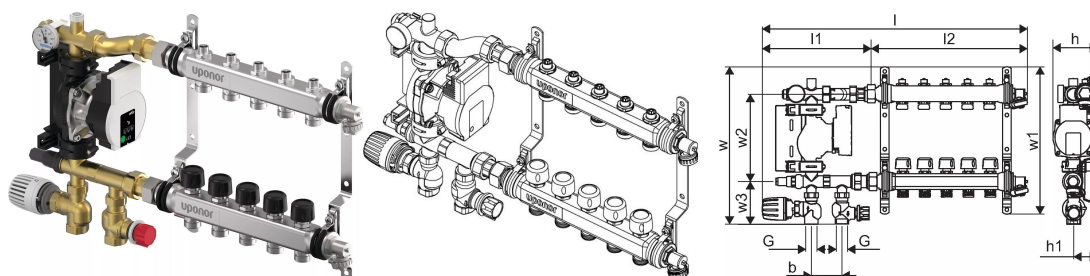

## Om Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/2 afgreninger XS

### Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

### Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

## Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/3 afgreninger XS Vario S 3x Fluvia T

1121603

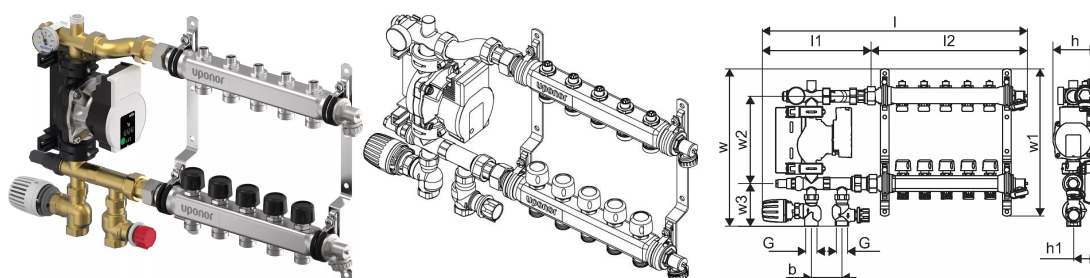

### Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Cylindrisk_gevind_G | 3/4 |
| LENGTH_L            | 510 |
| Z Mål b             | 70  |
| Z Mål h             | 96  |
| Z Mål h1            | 50  |
| Z Mål m             | 360 |
| Z Mål w1            | 200 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905661114  |
| Item no GTIN | 06414905661114 |
| Item no VVS  | 381110103      |

### Dimensioner

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Vare Enhedshøjde  | 130 |
| Vare enhedslængde | 450 |
| Vare Enhedsvægt   | 7,3 |
| Emneenhedsbredde  | 565 |
| Item_UOM          | stk |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905663842 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905664092 |
| Emballagehøjde PL1     | 130            |
| Emballagehøjde PL4     | 1000           |
| Emballeringslængde PL1 | 565            |
| Emballage Længde PL4   | 1200           |
| Emballagemængde PL1    | 1              |
| Emballagemængde PL4    | 16             |
| Emballagetype PL1      | Base_Box       |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Emballagetype PL4    | Pallet    |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0330525 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,96      |
| Emballagevægt PL1    | 7,4       |
| Emballagevægt PL4    | 125,16    |
| Emballagebredde PL1  | 450       |
| Emballagebredde PL4  | 800       |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)