

Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/ 5 afgreninger XS Vario S 5x Fluvia T


1121605

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

Uponor Comfort Port XS kan anvendes både i renovering og nybyg og kombineres med radiatorsystemer eller andre varmesystemer, som kræver højere fremløbstemperatur.

Gulvvarmefordelere udført i Vario S i rustfrit stål med 3/4" euroconus (20 x mm koblinger medfølger) med afspæringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

- Montage med vinkelsæt på fordelerrør
- Dækker 480 m² ved 25 W/m² og 30 Kpa eller 240 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 20-55°C med kapillarrørsføler
- Grundfos UPM3 EEI 15-50-Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside 3/4" muffe
- Termostatventil kvs 1,2-Returreguleringsventil, kvs 2,7

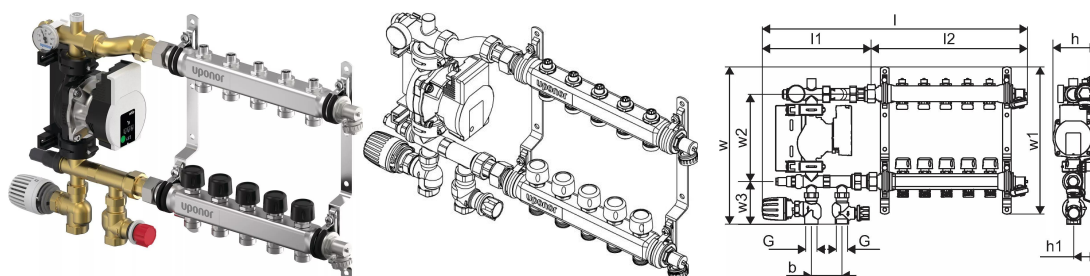

Om Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/2 afgreninger XS

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/ 5 afgreninger XS Vario S 5x Fluvia T

1121605

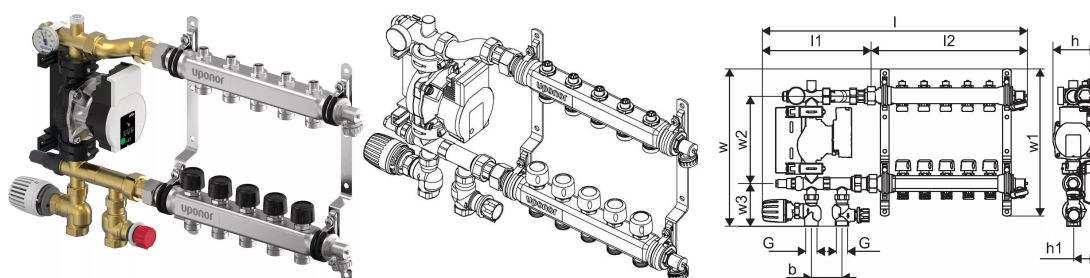

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Cylindrisk_gevind_G | 3/4 |
| LENGTH_L | 610 |
| Z Mål b | 70 |
| Z Mål h | 96 |
| Z Mål h1 | 50 |
| Z Mål m | 360 |
| Z Mål w1 | 200 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905661138 |
| Item no GTIN | 06414905661138 |
| Item no VVS | 381110105 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-----|
| Vare Enhedshøjde | 130 |
| Vare enhedslængde | 450 |
| Vare Enhedsvægt | 8 |
| Emneenhedsbredde | 665 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905663743 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905664047 |
| Emballagehøjde PL1 | 130 |
| Emballagehøjde PL4 | 1000 |
| Emballeringslængde PL1 | 665 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL4 | 16 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |

| | |
|----------------------|-----------|
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0389025 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,96 |
| Emballagevægt PL1 | 8,7 |
| Emballagevægt PL4 | 140 |
| Emballagebredde PL1 | 450 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs