

Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/6 afgreninger XS Vario S 6x Fluvia T


1121606

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

Uponor Comfort Port XS kan anvendes både i renovering og nybyg og kombineres med radiatorsystemer eller andre varmesystemer, som kræver højere fremløbstemperatur.

Gulvvarmefordelere udført i Vario S i rustfrit stål med 3/4" euroconus (20 x mm koblinger medfølger) med afspæringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

- Montage med vinkelsæt på fordelerrør
- Dækker 480 m² ved 25 W/m² og 30 Kpa eller 240 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 20-55°C med kapillarrørsføler
- Grundfos UPM3 EEI 15-50-Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside 3/4" muffe
- Termostatventil kvs 1,2-Returreguleringsventil, kvs 2,7

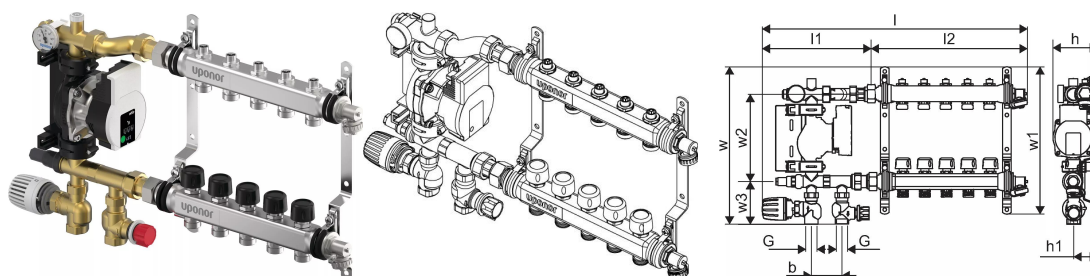

Om Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/2 afgreninger XS

Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/6 afgreninger XS Vario S 6x Fluvia T

1121606

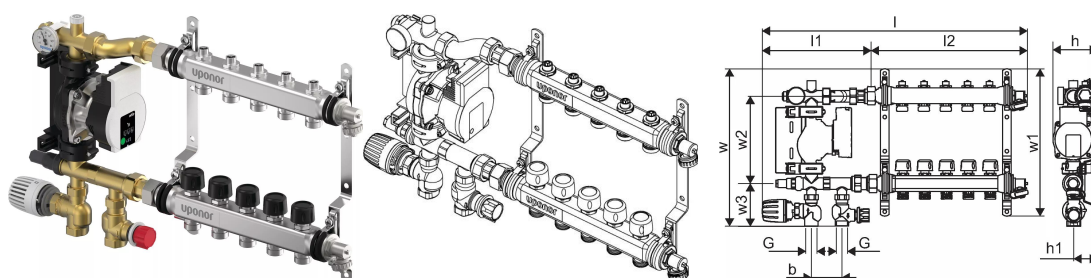

Teknisk data

Item no EAN	6414905661145
Item no GTIN	06414905661145
VVS nr	381110106
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	660 mm
Z-mål b	70 mm
Z-mål h	96 mm
Z-mål h1	50 mm
Z-mål w	360 mm
Z-mål w1	200 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905663712
Packaging GTIN PL4	06414905664054
Højde mm	130 mm
Vægt kg	8,3 kg
Bredde mm	715 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs