

## Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/7 afgreninger XS Vario S 7x Fluvia T


1121607

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

Uponor Comfort Port XS kan anvendes både i renovering og nybyg og kombineres med radiatorsystemer eller andre varmesystemer, som kræver højere fremløbstemperatur.

Gulvvarmefordelere udført i Vario S i rustfrit stål med ¾" euroconus (20 x mm koblinger medfølger) med afspæringsventil og stilleskrue for hydraulisk indregulering samt påfyld/aftapsventiler.

- Montage med vinkelsæt på fordelerrør
- Dækker 480 m<sup>2</sup> ved 25 W/m<sup>2</sup> og 30 Kpa eller 240 m<sup>2</sup> ved 50 Wm<sup>2</sup> og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 20-55°C med kapillarrørsføler
- Grundfos UPM3 EEI 15-50-Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside ¾" muffe
- Termostatventil kvs 1,2-Returreguleringsventil, kvs 2,7

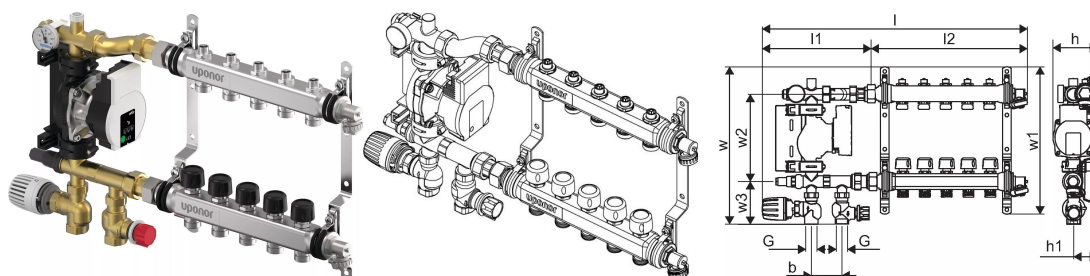

## Om Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/2 afgreninger XS

### Specifikation


- fordelerrør i plastik eller rustfrit stål til opvarmning
- kabinet i rustfrit stål
- frontdæksel lavet af plastik eller rustfrit stål
- alternativt uden kabinet, eller monteret på en bagplade til vægmontering
- som valgmulighed med en pumpegruppe og/eller styring
- eventuelt med plastikfordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- installation i eller på væggen

### Ansøgning

- primært til opvarmningsanvendelse
- kan også omfatte fordelerrør til varmt og koldt brugsvand
- fås også til særlige formål, såsom varmemåling eller hydraulisk afbalancering

## Uponor Comfort Port Pumpeshunt m/7 afgreninger XS Vario S 7x Fluvia T

1121607

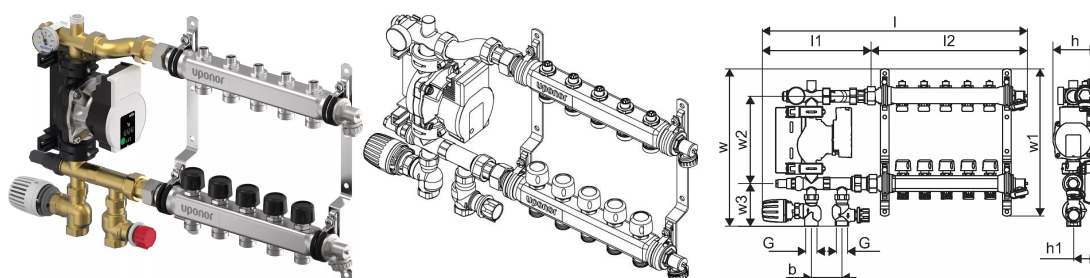

### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
LENGTH_L	710
Z Mål b	70
Z Mål h	96
Z Mål h1	50
Z Mål m	360
Z Mål w1	200

### Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

### Product code

Item no EAN	6414905661152
Item no GTIN	06414905661152
Item no VVS	381110107

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	130
Vare enhedslængde	450
Vare Enhedsvægt	8,7
Emneenhedsbredde	765
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663729
Emballage GTIN PL4	06414905663989
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	765
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	16
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0447525
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	9,3
Emballagevægt PL4	150
Emballagebredde PL1	450
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)