


Uponor Ecoflex kobling PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.

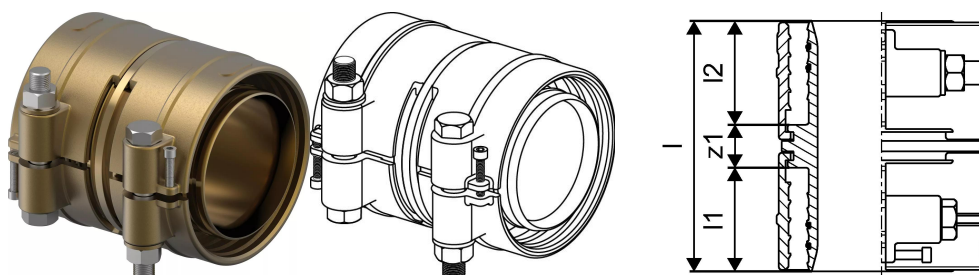

Om Uponor Ecoflex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex kobling PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

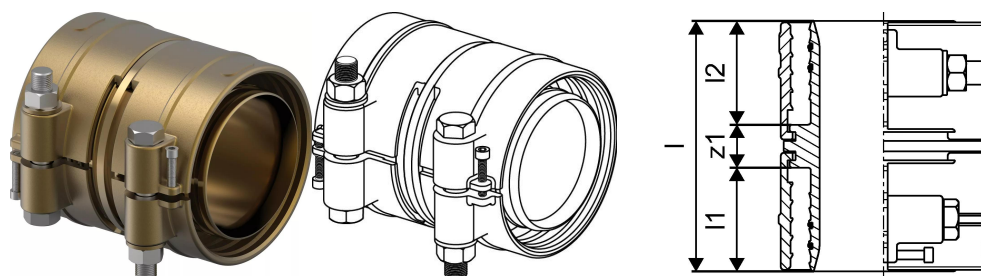

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Så længe lager haves

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 215

Vare enhedslængde 169

Vare Enhedsvægt 10,1

Emneenhedsbredde 215

Item_UOM stk

Measurements

LENGTH_L 169

Længde (l1) 70

Længde (l2) 70

Vægtykkelse_s 12,7

z1 29

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905672288

Emballagehøjde PL1 200

Emballeringslængde PL1 300

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,0096
Emballagevægt PL1	10,3
Emballagebredde PL1	160

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs