


Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.

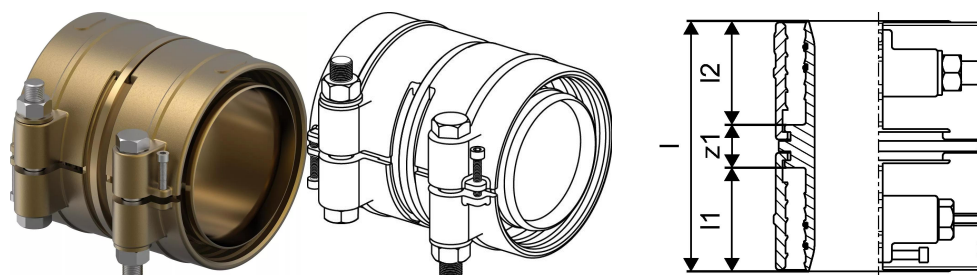

Om Uponor Ecoflex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

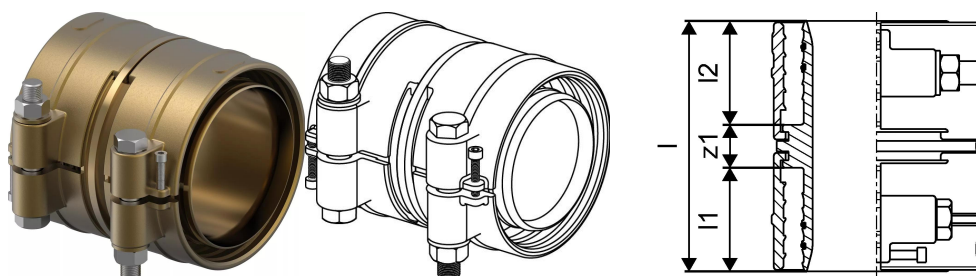

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Så længe lager haves

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 228

Vare enhedslængde 169

Vare Enhedsvægt 11,8

Emneenhedsbredde 228

Item_UOM stk

Measurements

LENGTH_L 169

Længde (l1) 70

Længde (l2) 70

Vægtykkelse_s 14,6

z1 29

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900546775

Emballage GTIN PL2 06414900336857

Emballage GTIN PL4 06414900546782

Emballagehøjde PL1 210

Emballagehøjde PL2	200
Emballagehøjde PL4	314
Emballeringslængde PL1	180
Emballage Længde PL2	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	04
Emballagemateriale (nummer) PL2	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PELD
Emballagemateriale (kort) PL2	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL4	36
Emballagetype PL1	POUCH
Emballagetype PL2	MEDIUM_BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,000006875
Emballagevolumen PL2	0,016
Emballagevolumen PL4	0,30144
Emballagevægt PL1	11,81
Emballagevægt PL2	23,92
Emballagevægt PL4	455,560
Emballagebredde PL1	190
Emballagebredde PL2	200
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs