


Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

Til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning.
- Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- Afzinkingsbestandig messing
- 6 bar. / 95 °C.

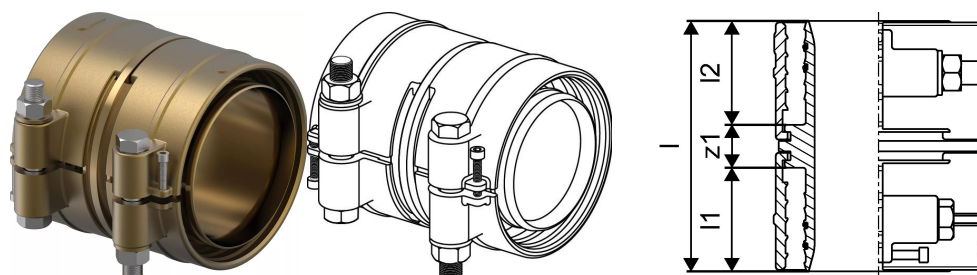

Om Uponor Ecoflex kobling PN6

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

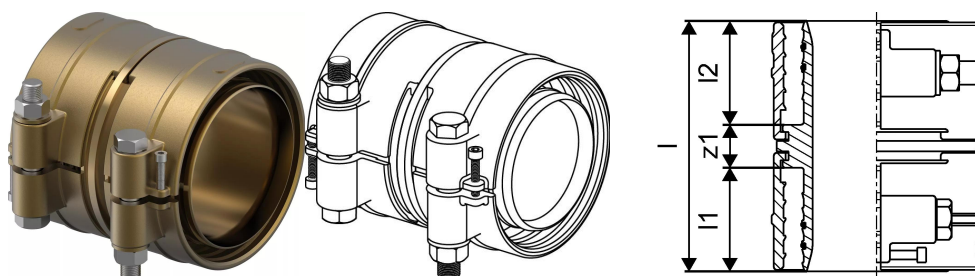

Teknisk data

Item no EAN	6414905661510
Item no GTIN	06414905661510
VVS nr	087882360
RSK no.	2282763
Item no NRF	8361289
Item no LVI	1938519
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	169 mm
Længde (l1)	70 mm
Længde (l2)	70 mm
Emballagemængde 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672264
Højde mm	228 mm
Vægt kg	11,819 kg
Bredde mm	228 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs