


Uponor Ecoflex tee Rp5-Rp5-Rp5

1121637

Med konisk indvendig gevind, der skal pakkes

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.

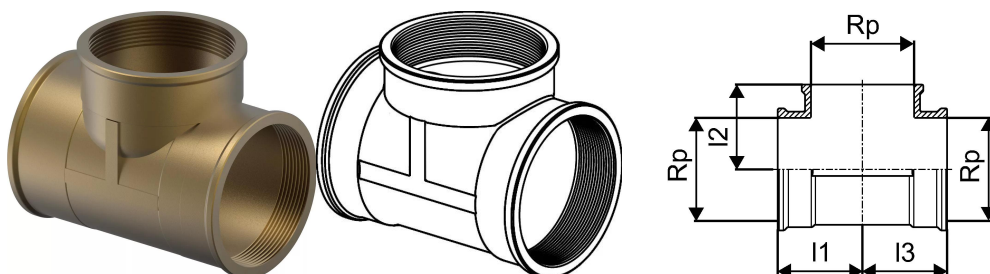

Om Uponor Ecoflex tee

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex tee Rp5-Rp5-Rp5

1121637

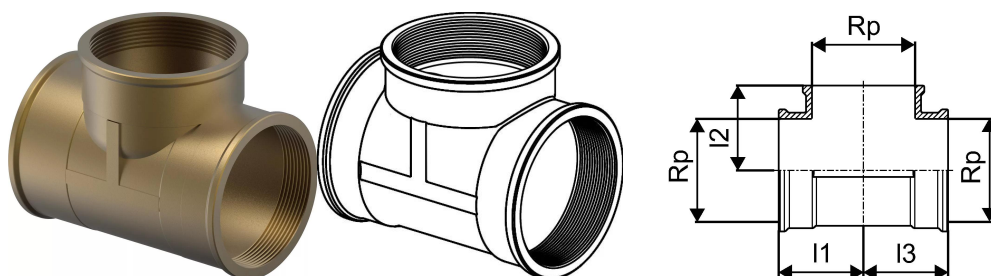

Measurements

Udvendig gevind Rp	5
Længde (l1)	119
Længde (l2)	119
Længde (l3)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så længe lager haves

Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	198
Vare enhedslængde	238
Vare Enhedsvægt	7,0
Emneenhedsbredde	158
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905672318
Emballage GTIN PL4	06414900546669
Emballagehøjde PL1	165
Emballagehøjde PL4	309
Emballeringslængde PL1	295

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	12
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,009491625
Emballagevolumen PL4	0,29664
Emballagevægt PL1	7,122
Emballagevægt PL4	110,464
Emballagebredde PL1	195
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs