


Uponor Ecoflex nippelmuffe R5-G4

1121639

Med indvendig og udvendig konisk gevind, der skal pakkes.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.

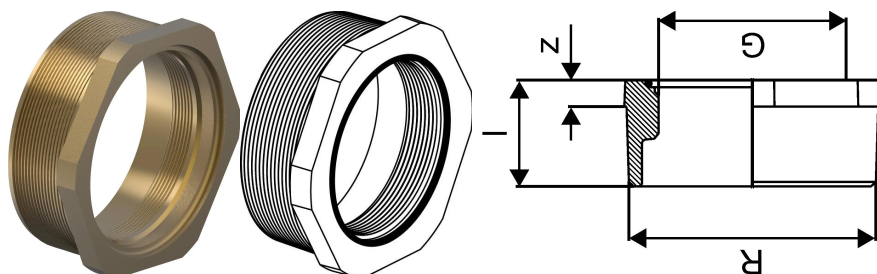

Om Uponor Ecoflex nippelmuffe

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingsforbindninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex nippelmuffe R5-G4

1121639

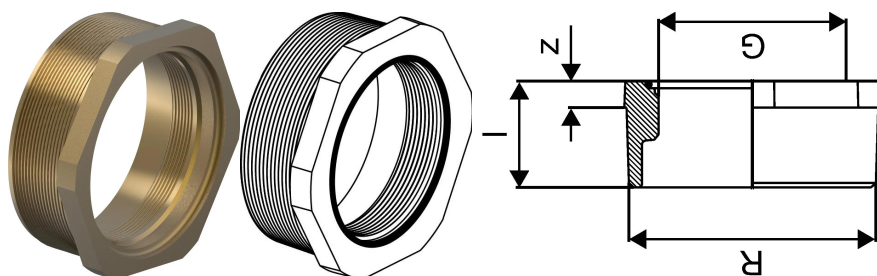

Measurements

Udvendig gevind Rp	4
LENGTH_L	57
Male_thread_R	5
Z	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så længe lager haves

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	127
Vare enhedslængde	57
Vare Enhedsvægt	2,036
Emneenhedsbredde	127
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905672325
Emballage GTIN PL4	06414900546706
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL4	274
Emballeringslængde PL1	190

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	36
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,003952
Emballagevolumen PL4	0,26304
Emballagevægt PL1	2,136
Emballagevægt PL4	101,896
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs