


Uponor Ecoflex nippelmuffe R5-4

1121639

Med indvendig og udvendig konisk gevind, der skal pakkes.

- Afzinkningsbestandig messing
- 6/10 bar.

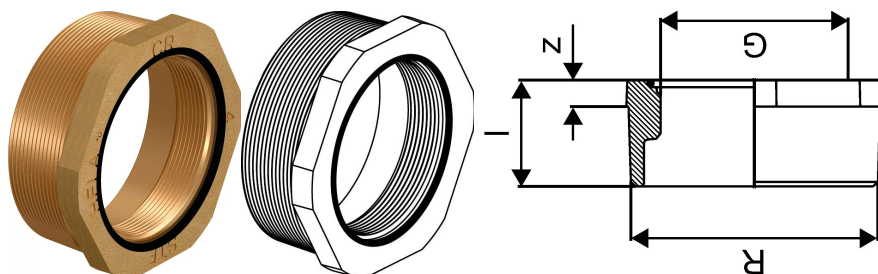

Om Uponor Ecoflex nippelmuffe

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex nippelmuffe R5-4

1121639

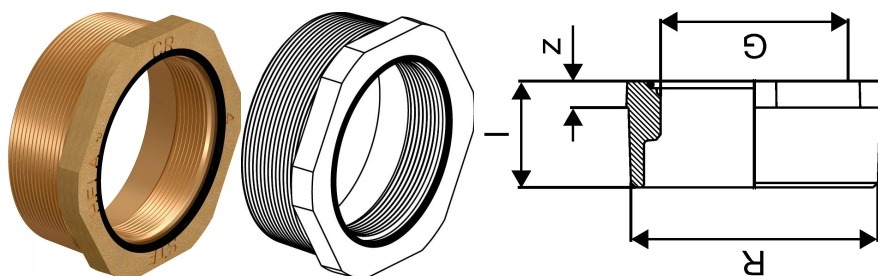

Teknisk data

Item no EAN	6414905661541
Item no GTIN	06414905661541
VVS nr	087836596
RSK no.	2282766
Item no NRF	8361293
Item no LVI	1938522
Måleenhed (UOM)	stk
Indvendig_gevind_Rp	4 inch
Længde (l)	57 mm
z	NaN mm
Emballagemængde 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672325
Højde mm	127 mm
Vægt kg	2,036 kg
Bredde mm	127 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs