


## Uponor Ecoflex flange F125/8-200/ Rp5

**1121640**

Gevindflange med indvendig konisk gevind, der skal pakkes. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.

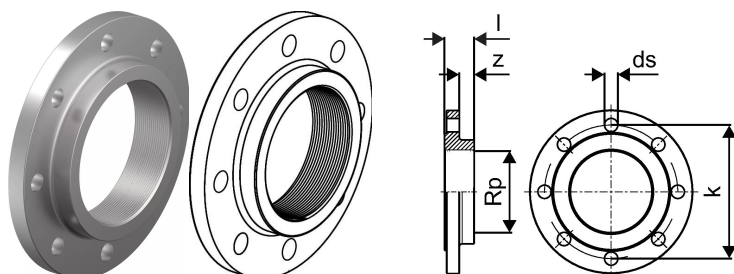

### Om Uponor Ecoflex flange

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex flange F125/8-200/ Rp5

1121640

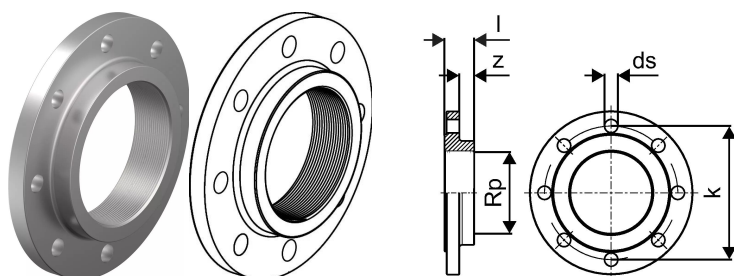

### Measurements

Udvendig gevind Rp	5
LENGTH_L	44
Z Mål k	210
Z	22

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så længe lager haves

### Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	44
Vare Enhedsvægt	6,3
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905672332
Emballagehøjde PL1	310
Emballeringslængde PL1	270
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagevolumen PL1	0,025947
Emballagevægt PL1	6,5
Emballagebredde PL1	310

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)