


## Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU 140x12,7-139

**1121641**

Svejsede kobling til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- S355 stål EN10225
- 6 bar. / 95 °C.

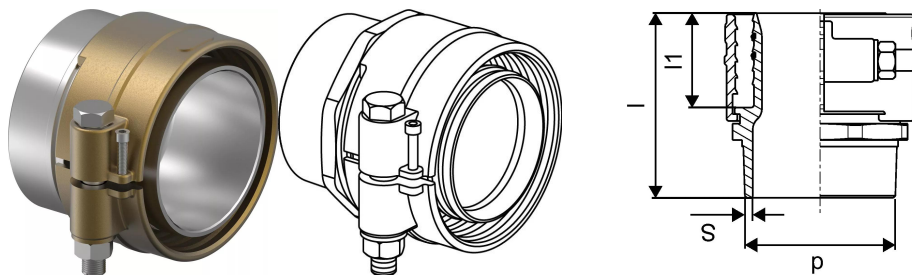

### Om Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

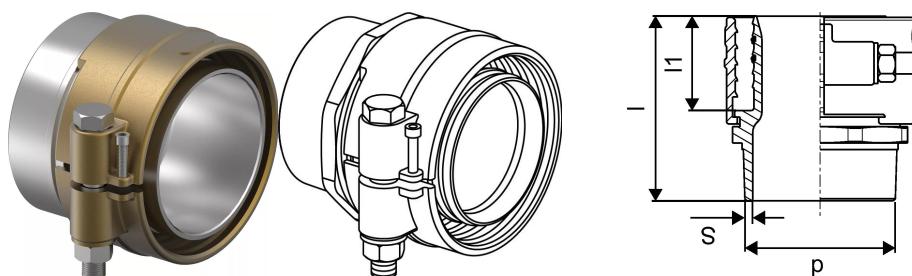

### Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Så længe lager haves

### Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 214

Vare enhedslængde 120

Vare Enhedsvægt 5,7

Emneenhedsbredde 214

Item\_UOM stk

### Measurements

LENGTH\_L 120

Længde (l1) 70

Vægtykkelse\_s 6,15

Z Måling d 139,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905672295

Emballagehøjde PL1 200

Emballeringslængde PL1 300

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Base\_Box

Emballagevolumen PL1 0,0096

Emballagevægt PL1 5,9

Emballagebredde PL1 160

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)