


## Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-R5

**1121648**

Nippelovergang Type R til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

OBS: kan ikke benyttes sammen med WIPEX O-rings fittings

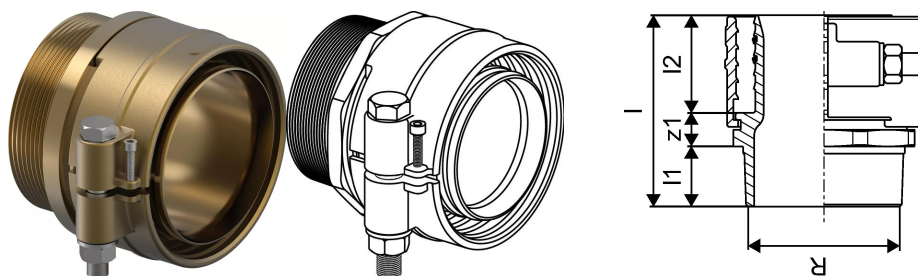

### Om Uponor Ecoflex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-R5

1121648

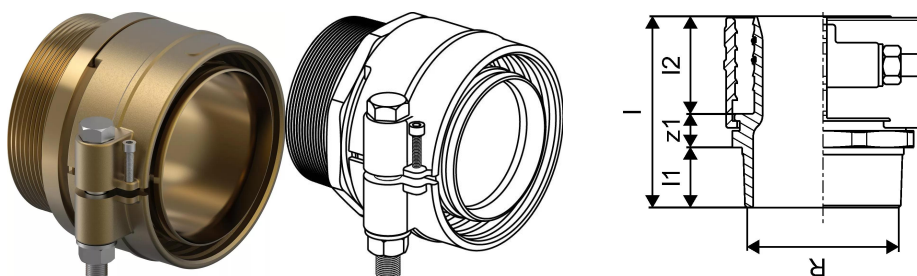

### Teknisk data

Item no EAN	6414905661480
Item no GTIN	06414905661480
VVS nr	087883459
RSK no.	2282771
Item no NRF	8361301
Item no LVI	1938524
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	141 mm
Længde (l1)	45 mm
Længde (l2)	70 mm
Emballagemængde 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672370
Højde mm	230 mm
Vægt kg	8,183 kg
Bredde mm	230 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)