

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 250/200/175/140

1121805

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm eller 140-90-68 mm afhængigt af art.nummer - se nedenfor.


Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!:

Isoleringssettet skal **ALTID** anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.

Kan ofte erstatte en koblingsbrønd.

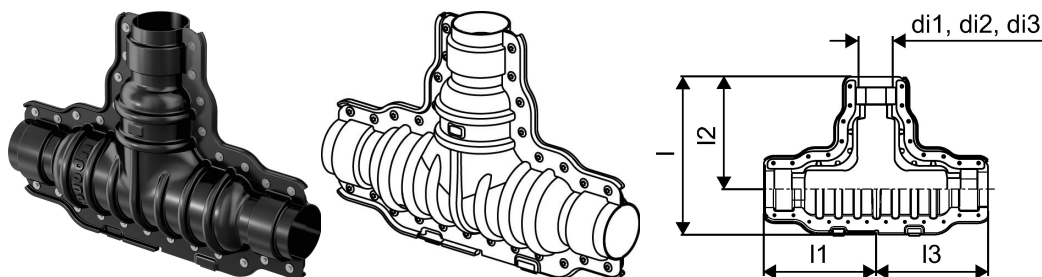

Om Uponor Ecoflex T-isoleringsæt

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 250/200/175/140

1121805

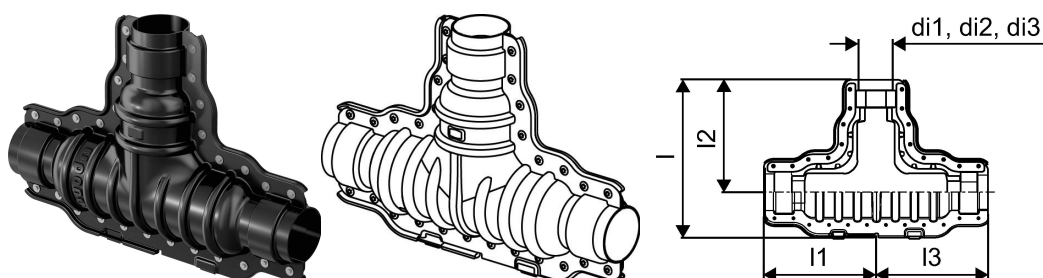

Teknisk data

Item no EAN	6414905663583
Item no GTIN	06414905663583
VVS nr	087910250
RSK no.	2282772
Item no NRF	8360564
Item no LVI	3010138
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	780 mm
Længde (l1)	575 mm
Længde (l2)	535 mm
Længde (l3)	575 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	3
Packaging GTIN PL1	06414905666096
Packaging GTIN PL4	06414900416238
Højde mm	320 mm
Vægt kg	13,8 kg
Bredde mm	780 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs