

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 250/200/175/140

1121805

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm eller 140-90-68 mm afhængigt af art.nummer - se nedenfor.


Skal ikke opskummes:

- ekskl. koblinger og endetætninger.
- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!:

Isoleringssettet skal ALTID anvendes med endetætninger, der monteres med stålband.

Kan ofte erstatte en koblingsbrønd.

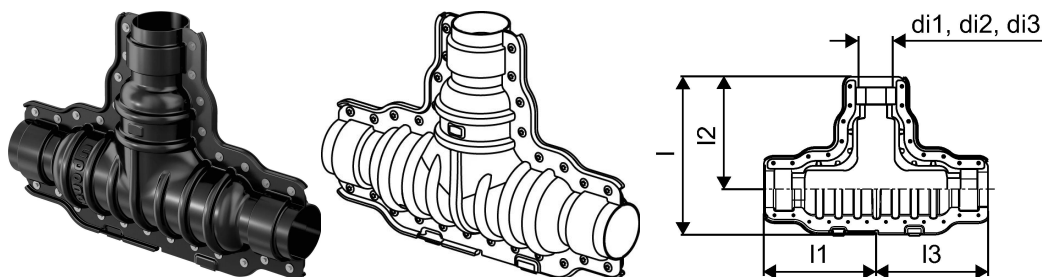

Om Uponor Ecoflex T-isoleringsæt

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex T-isoleringsæt 250/200/175/140

1121805



Measurements

Indre_diameter_di1	250
Indre_diameter_di2	200
Indre_diameter_di3	175/140
LENGTH_L	780
Længde (l1)	575
Længde (l2)	535
Længde (l3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	320
Vare enhedslængde	1150
Vare Enhedsvægt	13,8
Emneenhedsbredde	780
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905666096
Emballage GTIN PL4	06414900416238
Emballagehøjde PL1	327
Emballagehøjde PL4	1125
Emballeringslængde PL1	1174

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	3
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,306350604
Emballagevolumen PL4	1,08
Emballagevægt PL1	15
Emballagevægt PL4	69
Emballagebredde PL1	798
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs