


Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringssæt 250

1121806

Til Ecoflex rør kappedimensioner 140-175-200 mm Skal ikke opskummes:- ekskl. koblinger og endetætninger.

- Incl. reduceringsstykker, fugemateriale og skruer.

Vigtigt!: Isoleringssættet skal ALTID anvendes med endetætninger, der monteres med stålbånd.

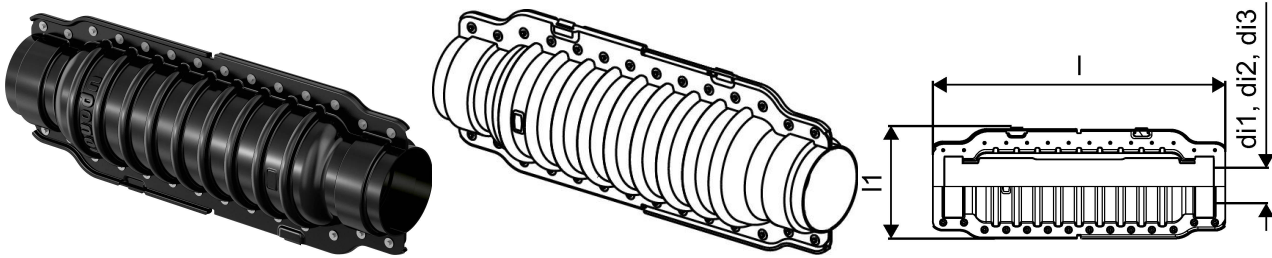

Om Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringssæt

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex ligeløbende isoleringsæt 250

1121806

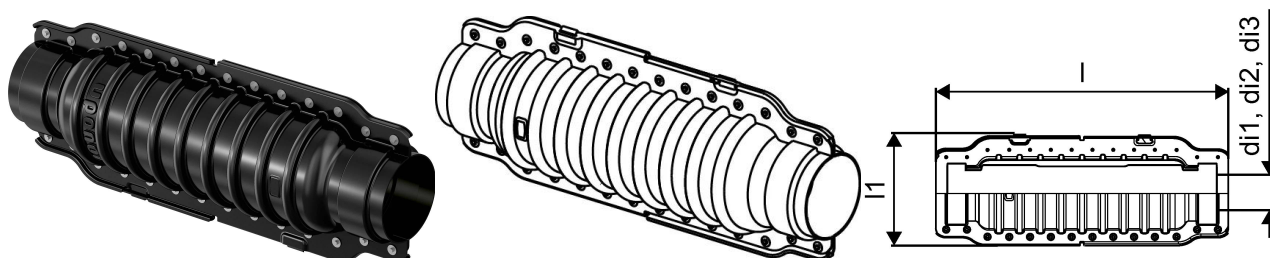

Measurements

Indre_diameter_di1	250
Indre_diameter_di2	200
Indre_diameter_di3	175/140
LENGTH_L	1150
Længde (l1)	491

Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	361
Vare enhedslængde	1150
Vare Enhedsvægt	10,6
Emneenhedsbredde	491
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905666102
Emballage GTIN PL4	06414900416245
Emballagehøjde PL1	470
Emballagehøjde PL4	1084
Emballeringslængde PL1	1190
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL4	4
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,2265165
Emballagevolumen PL4	1,04064
Emballagevægt PL1	12,5
Emballagevægt PL4	74
Emballagebredde PL1	405
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs