

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue rør i rulle 16x2,0 640m

1126541

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.


Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm) i henhold til EN ISO 15875

Røret er ISCC certificeret og udleder 90% mindre CO₂ end traditionelle PEX-rør

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.

Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

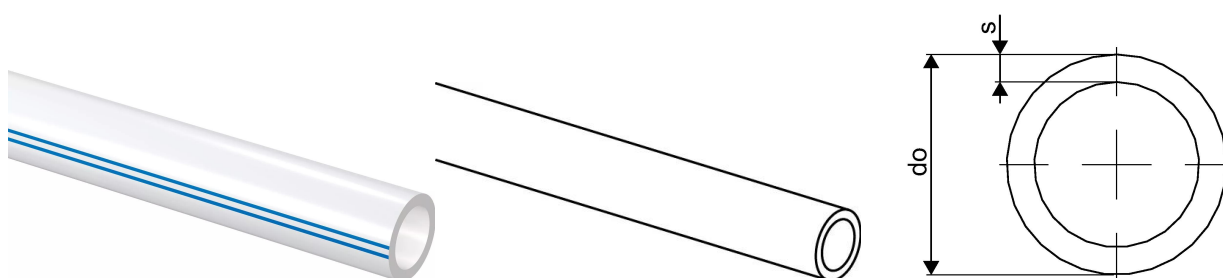

Om Uponor Comfort Pipe PLUS Blue rør i rulle

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue rør i rulle 16x2,0 640m

1126541

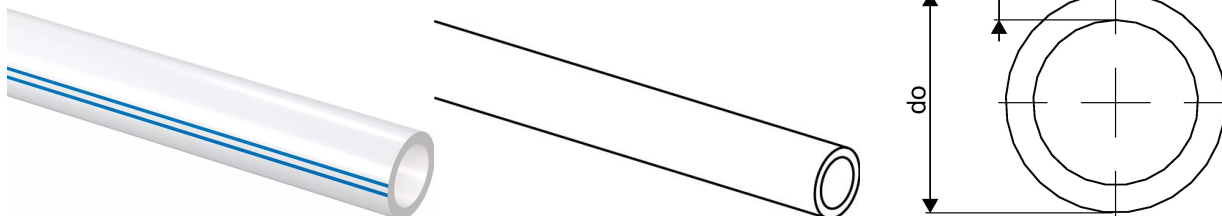

Product code

Item no EAN	6414905671731
Item no GTIN	06414905671731
Item no LVI	2022193
Item no NRF	8361285
Item no RSK	2523239
Item no VVS	087214167

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,091
Emneenhedsbredde	16
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383912
Emballage GTIN PL4	06414905671854
Emballagehøjde PL1	808
Emballagehøjde PL4	952
Emballeringslængde PL1	794
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	640
Emballagemængde PL4	1280
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,381081888

Emballagevolumen PL4	0,91392
Emballagevægt PL1	62,8
Emballagevægt PL4	150,5
Emballagebredde PL1	594
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com