

Uponor Aqua Pipe Blue RIR i rulle 16x2,2 25/20 200m

1126543

Uponor PE-Xa rør til anvendelse i brugsvandssystemer.


- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- Godkendt til brugsvand.

Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.

- Godkendt til Q&E samlinger.
- Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

ISCC certificeret - udleder 90% mindre CO2 end traditionelle PEX-rør


Leveres i ruller

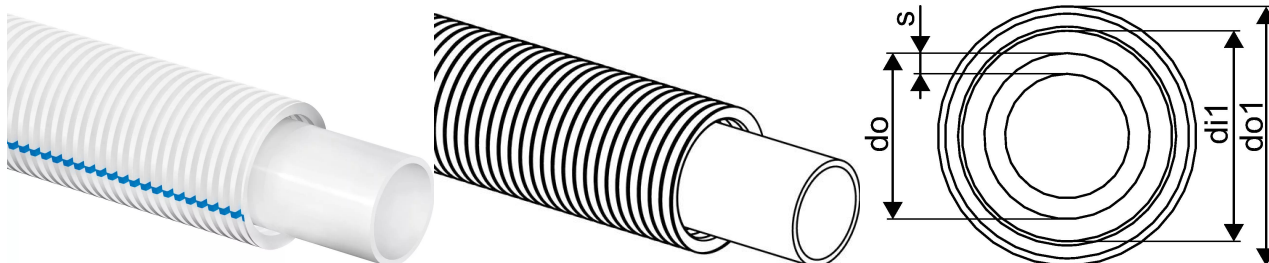

No about information

Uponor Aqua Pipe Blue RIR i rulle 16x2,2 25/20 200m

1126543

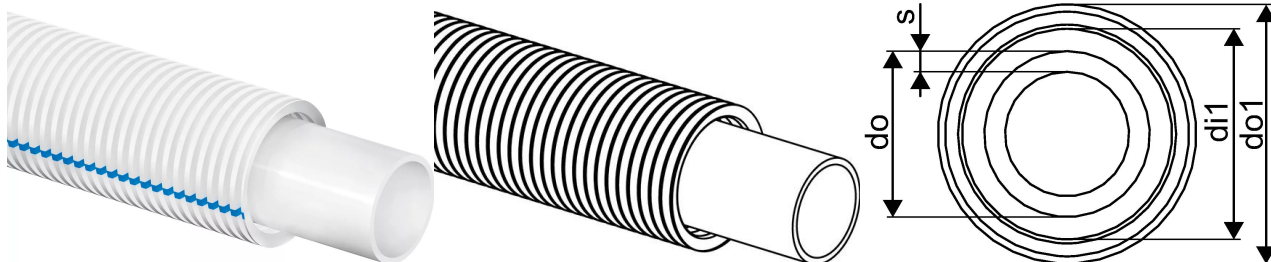

Measurements

Indre_diameter_di	20
Ydre Diameter_do	16
Ydre Diameter_do1	25
Vægtykkelse_s	2,2

Product code

Item no EAN	6414905671755
Item no GTIN	06414905671755
Item no LVI	2022195
Item no NRF	5111288
Item no VVS	087226216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,17
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905671816
Emballage GTIN PL3	06414900412377
Emballage GTIN PL4	06414905671861
Emballagehøjde PL1	822
Emballagehøjde PL3	822
Emballagehøjde PL4	966
Emballeringslængde PL1	794
Emballage Længde PL3	794
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	200

Emballagemængde PL3	200
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Coil
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,250624512
Emballagevolumen PL3	0,250624512
Emballagevolumen PL4	0,92736
Emballagevægt PL1	36,6
Emballagevægt PL3	36,6
Emballagevægt PL4	134,8
Emballagebredde PL1	384
Emballagebredde PL3	384
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com